Catalogue produit

Accessoires système

GETINGE

GETINGE GROUP

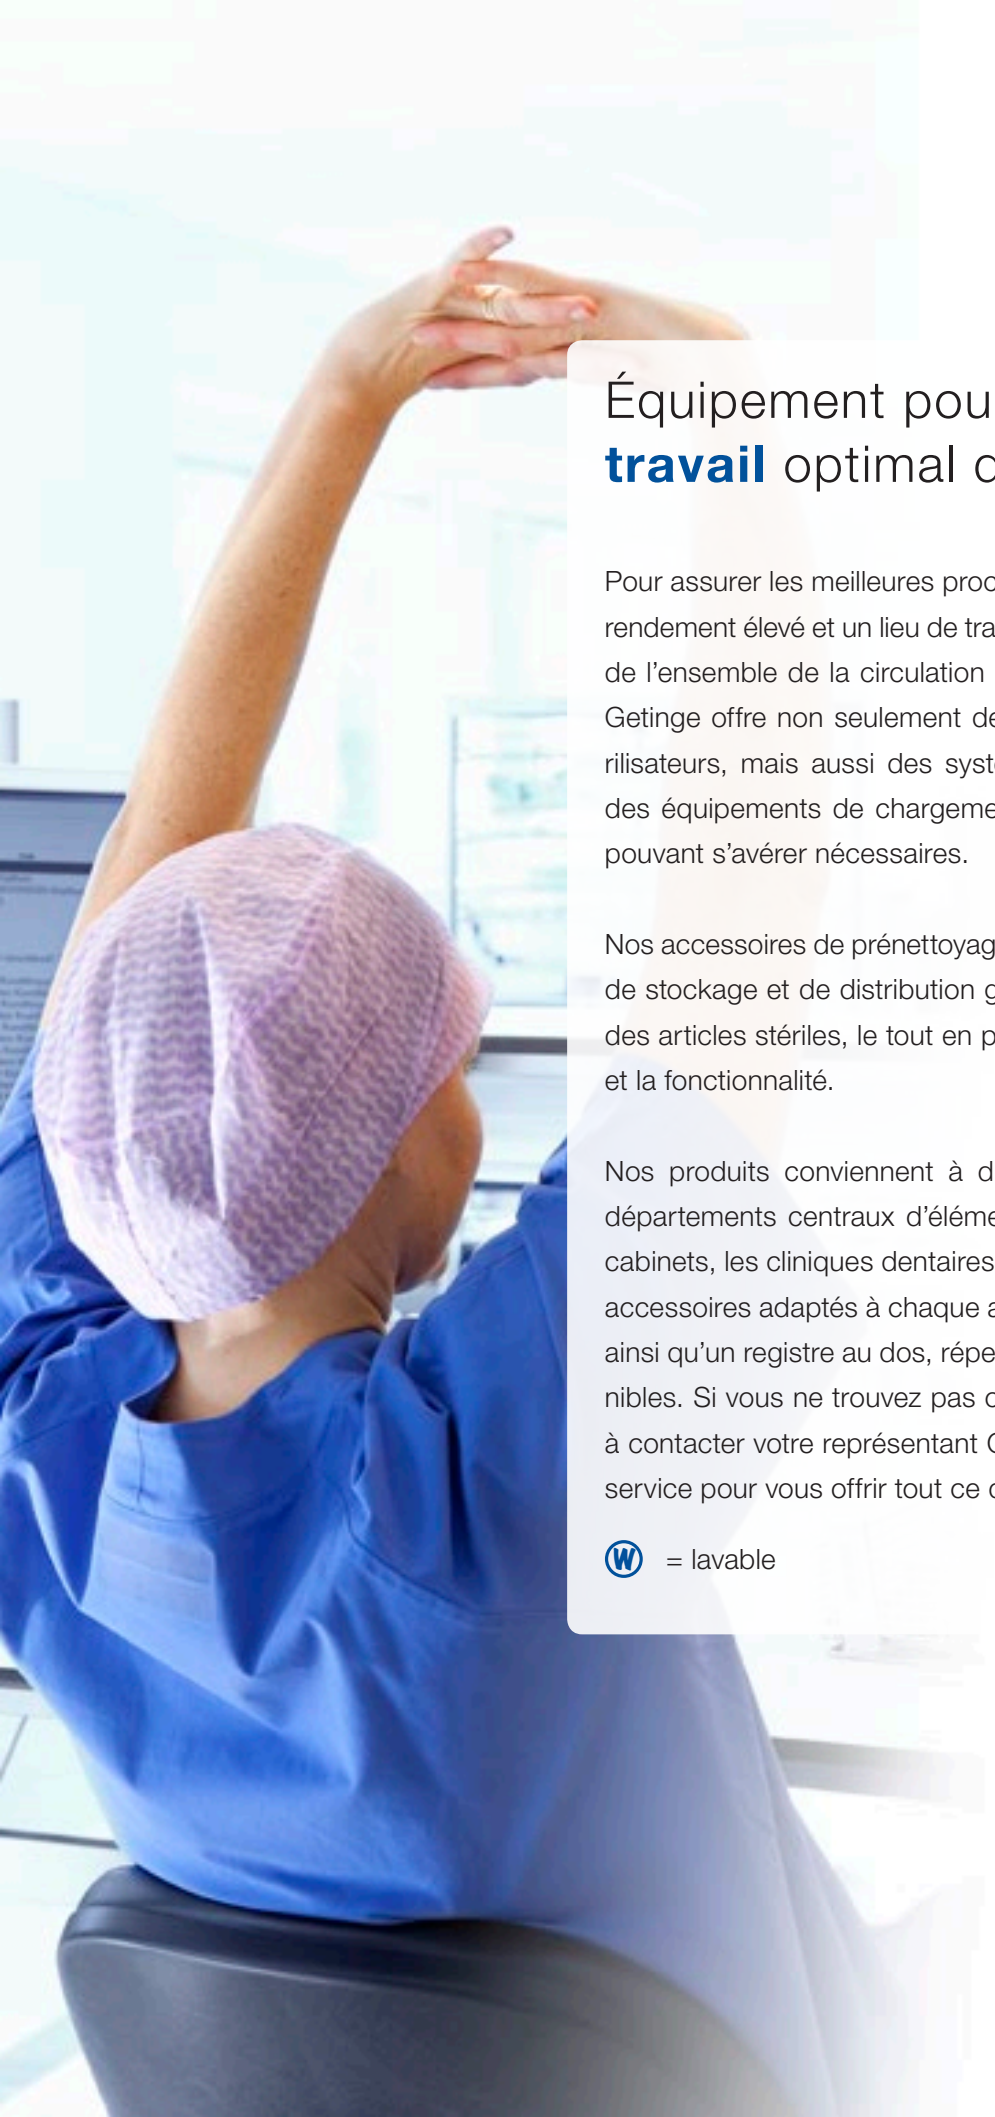

Équipement pour un **flux de travail** optimal des articles stériles

Pour assurer les meilleures procédures de contrôle de l'infection, un rendement élevé et un lieu de travail ergonomique, il faut tenir compte de l'ensemble de la circulation des articles stériles. C'est pourquoi Getinge offre non seulement des laveurs-désinfecteurs et des stérilisateurs, mais aussi des systèmes complets de traitement avec des équipements de chargement bien pensés et des accessoires pouvant s'avérer nécessaires.

Nos accessoires de prénettoyage, d'inspection, de conditionnement, de stockage et de distribution garantissent un flux efficace et fluide des articles stériles, le tout en parfaite harmonie avec la conception et la fonctionnalité.

Nos produits conviennent à diverses applications, telles que les départements centraux d'éléments stériles, les petites cliniques et cabinets, les cliniques dentaires, les laboratoires, etc. Découvrez les accessoires adaptés à chaque application dans les pages suivantes ainsi qu'un registre au dos, répertoriant tous nos accessoires disponibles. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à contacter votre représentant Getinge local. Nous sommes à votre service pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin.

Ⓦ = lavable

1 Unité Centrale de Stérilisation :
Zone sale

2 Unité Centrale de Stérilisation :
Zone propre

3 Unité Centrale de Stérilisation :
Zone stérile

4 **Dispositifs de transport**

5 **Prétraitement de l'eau**

6 **Accessoires pour les détergents**

7 **Autres applications**

- **Cliniques dentaires**
- **Cliniques et cabinets**
- **Salles d'opération**

1 Unité Centrale de Stérilisation : Zone sale

Les conceptions de Getinge reposent sur le principe des barrières, qui garantissent une séparation nette entre les zones sales, les zones propres et les zones stériles. Ces zones sont séparées par des laveurs-désinfecteurs et des stérilisateurs en sas. Les pages suivantes décrivent les accessoires que nous proposons pour chacune de ces zones, en commençant par la zone sale.

Les articles sales en provenance des salles d'opération, salles communes, services ambulatoires, etc. sont amenés à la zone de réception – par chariot couvert ou monte-charge – sur le plateau ou dans le conteneur qui a servi à leur livraison après stérilisation. Après inspection visuelle, les articles sont, soit placés directement sur des supports et chargés dans les laveurs-désinfecteurs en sas, soit nettoyés manuellement par trempage, rinçage au pistolet et/ou nettoyage par ultrasons, puis placés dans le laveur-désinfecteur.

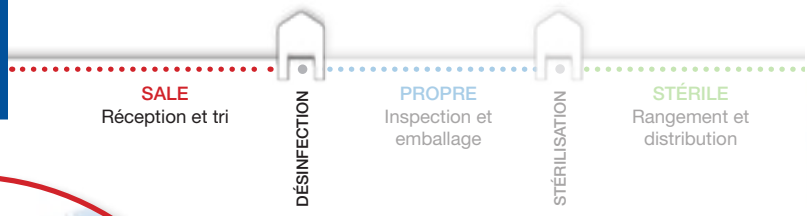

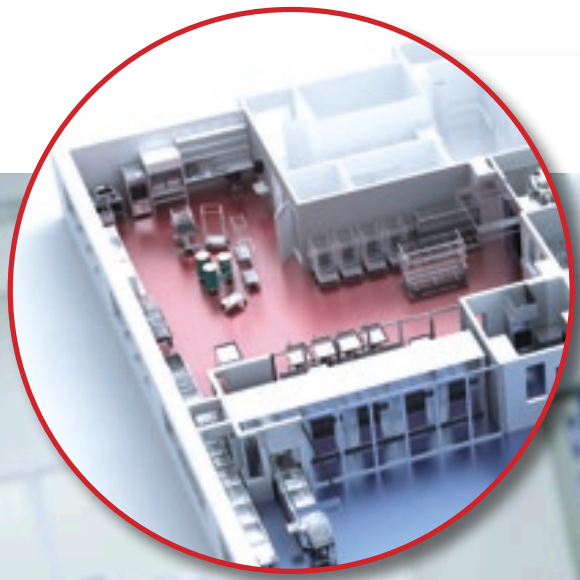

Réception

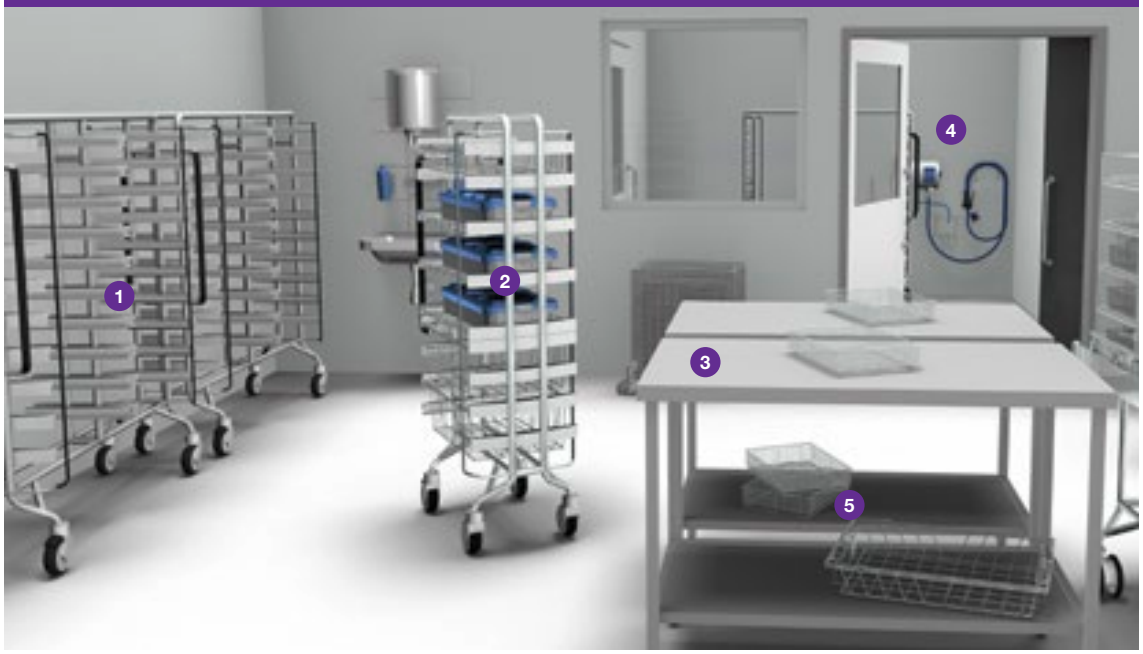

1. Chariot de distribution ouvert Getinge SMART, DTO double
2. Chariot de distribution ouvert Getinge SMART, DTO simple
3. Plan de travail en acier inoxydable
4. Laveur de chariot manuel
5. Divers plateaux et paniers

Prénettoyage

1. Table de transport
2. Évier en acier inoxydable
3. Appareil à ultrasons
4. Étagère murale
5. Pistolet
6. Armoire murale
7. Chariot à paniers
8. Armoire de stockage modulaire

Nettoyeurs à ultrasons

Getinge Ultrasonic est une gamme complète de nettoyeurs à ultrasons à poser, faciles à utiliser et de haute qualité, offrant pratiquement toutes les fonctions techniques disponibles. Les modèles de la nouvelle gamme augmentent l'effet des ultrasons pour de meilleurs résultats.

Cette technologie fiable, associée aux matériaux utilisés, prolonge la durée de vie des articles tandis que sa conception allie fonctionnalité à un design moderne.

Caractéristiques principales :

- Le générateur vérifie et optimise toujours l'alimentation en courant du système.
- La fonction de balayage garantit une distribution optimale du champ sonore dans le bain à ultrasons, ce qui rend l'effet de nettoyage uniformément efficace dans chaque partie du bain.
- La fonction de dégazage permettant une accélération hautement efficace du processus de dégazage dans le liquide de nettoyage élimine les gaz dans l'eau afin d'optimiser l'efficacité du nettoyage.
- Couvercle et panier facultatif disponibles pour tous les modèles.

La conception fonctionnelle de nos nouvelles unités répond parfaitement aux exigences de nettoyage, même dans le cas du fonctionnement continu le plus rude. Si vous avez besoin d'autres tailles que celles mentionnées ci-dessous, n'hésitez pas à contacter votre représentant Getinge.

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez les spécifications des produits et rendez-vous sur getinge.com.

Getinge Ultrasonic 60

Unité de nettoyage aux ultrasons avec une capacité de bain de 6 litres, adaptée au nettoyage de petits instruments. Munie d'un chauffage protégé contre les fonctionnements à sec contribuant mieux au processus de nettoyage. Le panneau de commande indique les temps de nettoyage défini et restant. Les températures prédéfinies et réelles des liquides sont également affichées. L'unité est contrôlée par un microprocesseur, avec une technologie de balayage offrant une distribution optimale du son dans le bain de nettoyage. Le réservoir de nettoyage est en acier inoxydable, résistant à la cavitation. Le panneau de commande est protégé contre les éclaboussures. Pour un drainage simple et efficace du liquide du réservoir, il suffit de tourner un bouton. Couvercle inclus pour protection et réduction du bruit.

1

2

3

Dimensions du réservoir (l x P x H), mm	Dimensions de l'unité (L x l x H), mm	Capacité du réservoir, l	Poids, kg	Consom. d'énergie, W	Tension secteur, V
300 x 151 x 150	365 x 186 x 264	6	5,1	550	220-240

N°	Référence	Description
	6003000072	Getinge Ultrasonic 60
	6003000073	Getinge Ultrasonic 60, 120 V-60 Hz
1	6003000075	Panier grillagé pour Getinge Ultrasonic 60
2	6003000097	Bécher, 600 ml
3	6003000098	Support pour deux béchers + deux anneaux en caoutchouc

Getinge Ultrasonic 100

Unité de nettoyage aux ultrasons avec une capacité de bain de 10 litres, adaptée au nettoyage de petits instruments, d'aiguilles et d'endoscopes rigides. Souvent utilisée pour le nettoyage décentralisé, p. ex. en dehors de l'Unité Centrale de Stérilisation. Munie d'un chauffage protégé contre les fonctionnements à sec contribuant mieux au processus de nettoyage. Le panneau de commande indique les temps de nettoyage défini et restant. Les températures prédéfinies et réelles des liquides sont également affichées. L'unité est contrôlée par un microprocesseur, avec une technologie de balayage offrant une distribution optimale du son dans le bain de nettoyage. Le réservoir de nettoyage est en acier inoxydable, résistant à la cavitation. Le panneau de commande est protégé contre les éclaboussures. Pour un drainage simple et efficace du liquide du réservoir, il suffit de tourner un bouton. Couvercle inclus pour protection et réduction du bruit.

Dimensions du réservoir (l x P x H), mm	Dimensions de l'unité (L x l x H), mm	Capacité du réservoir, l	Poids, kg	Consom. d'énergie, W	Tension secteur, V
300 x 240 x 150	365 x 278 x 264	10	5,9	550	220-240

Référence	Description
6003000076	Getinge Ultrasonic 100
6003000077	Getinge Ultrasonic 100, 120 V-60 Hz
6003000079	Panier grillagé pour Getinge Ultrasonic 100

Getinge Ultrasonic 150

Unité de nettoyage par ultrasons avec une capacité de bain de 14 litres, idéale pour le nettoyage des paniers à plateaux de classe médicale. Le panneau de commande indique les temps de nettoyage défini et restant. Le processus de nettoyage par ultrasons est contrôlé par un microprocesseur, avec une technologie de balayage offrant une distribution optimale du son dans le bain de nettoyage. Le réservoir de nettoyage est en acier inoxydable, résistant à la cavitation et le panneau de commande est protégé contre les éclaboussures. Pour un drainage simple et efficace du liquide du réservoir, il suffit de tourner un bouton.
Un couvercle en acier inoxydable est inclus pour protection et réduction du bruit.

Remarque : ceci est le seul modèle Getinge Ultrasonic non disponible en version avec chauffage.

Dimensions du réservoir (l x P x H), mm	Dimensions de l'unité (L x l x H), mm	Capacité du réservoir, l	Poids, kg	Consom. d'énergie, W	Tension secteur, V
505 x 300 x 100	568 x 340 x 224	14	10	300	220-240

Référence	Description
6003000080	Getinge Ultrasonic 150
6003000081	Getinge Ultrasonic 150, 120 V-60 Hz
6003000083	Panier grillagé pour Getinge Ultrasonic 150

Getinge Ultrasonic 180

Unité de nettoyage par ultrasons avec une capacité de bain de 18 litres, adaptée au nettoyage d'accessoires pour endoscopes flexibles. Munie d'un chauffage protégé contre les fonctionnements à sec contribuant mieux au processus de nettoyage. Le panneau de commande indique les temps de nettoyage défini et restant. Le processus de nettoyage par ultrasons est contrôlé par un microprocesseur, avec une technologie de balayage offrant une distribution optimale du son dans le bain de nettoyage. Le réservoir de nettoyage est en acier inoxydable, résistant à la cavitation et le panneau de commande est protégé contre les éclaboussures. Pour un drainage simple et efficace du liquide du réservoir, il suffit de tourner un bouton.
Un couvercle en acier inoxydable est inclus pour protection et réduction du bruit.

Dimensions du réservoir (l x P x H), mm	Dimensions de l'unité (L x l x H), mm	Capacité du réservoir, l	Poids, kg	Consom. d'énergie, W	Tension secteur, V
327 x 300 x 200	390 x 340 x 321	18	8,5	1 000	220-240

Référence	Description
6003000084	Getinge Ultrasonic 180
6003000085	Getinge Ultrasonic 180, 120 V-60 Hz
6003000087	Panier grillagé pour Getinge Ultrasonic 180

Getinge Ultrasonic 300

Unité de nettoyage par ultrasons avec une capacité de bain de 28 litres, adaptée au nettoyage de jusqu'à 3 paniers de plateaux de classe médicale. Munie d'un chauffage protégé contre les fonctionnements à sec contribuant mieux au processus de nettoyage. Le panneau de commande indique les temps de nettoyage défini et restant. Le processus de nettoyage aux ultrasons est contrôlé par un microprocesseur, avec une technologie de balayage offrant une distribution optimale du son dans le bain de nettoyage. Le réservoir de nettoyage est en acier inoxydable, résistant à la cavitation et le panneau de commande est protégé contre les éclaboussures. Pour un drainage simple et efficace du liquide du réservoir, il suffit de tourner un bouton.
Un couvercle en acier inoxydable est inclus pour protection et réduction du bruit.

Dimensions du réservoir (l x P x H), mm	Dimensions de l'unité (L x l x H), mm	Capacité du réservoir, l	Poids, kg	Consom. d'énergie, W	Tension secteur, V
505 x 300 x 200	568 x 340 x 321	28	11	1 500	220-240

Référence	Description
6003000088	Getinge Ultrasonic 300
6003000089	Getinge Ultrasonic 300, 120 V-60 Hz
6003000091	Panier grillagé pour Getinge Ultrasonic 300

Getinge Ultrasonic 450

Unité de nettoyage aux ultrasons avec une capacité de bain de 45 litres, adaptée au nettoyage des instruments disposés soit dans des paniers grillagés, soit dans des paniers de plateaux de classe médicale DIN. Munie d'un chauffage protégé contre les fonctionnements à sec contribuant mieux au processus de nettoyage. Le panneau de commande indique les temps de nettoyage défini et restant. Le processus de nettoyage par ultrasons est contrôlé par un microprocesseur, avec une technologie de balayage offrant une distribution optimale du son dans le bain de nettoyage. Le réservoir de nettoyage est en acier inoxydable, résistant à la cavitation et le panneau de commande est protégé contre les éclaboussures. Pour un drainage simple et efficace du liquide du réservoir, il suffit de tourner un bouton.
Un couvercle en acier inoxydable est inclus pour protection et réduction du bruit.

Dimensions du réservoir (l x P x H), mm	Dimensions de l'unité (L x l x H), mm	Capacité du réservoir, l	Poids, kg	Consom. d'énergie, W	Tension secteur, V
500 x 300 x 300	615 x 370 x 467	45	25	2 000	220-240

Référence	Description
6003000207	Getinge Ultrasonic 450
6003000210	Panier grillagé pour Getinge Ultrasonic 450

Armoire pour unités à ultrasons

Armoire à deux portes destinée au rangement des unités ultrasons allant jusqu'à 28 litres, pour adaptation sur un plan de travail Getinge en acier inoxydable afin de libérer le maximum d'espace sur le plan. L'unité à ultrasons est placée sur une étagère en acier inoxydable qui peut être sortie sur 560 mm pour un meilleur accès ou rentrée pour un rangement invisible pratique.

Référence	Description	Dimensions externes (l x P x H), mm	Charge max., kg
561673800	Armoire pour unités à ultrasons	730 x 620 x 550	40

V90P

V90

V94P

V94

Évier en acier inoxydable

Ces éviers/plans de travail sont conçus pour les tâches exigeantes (tri, lavage manuel et préparation) notamment sur des articles humides. Le plan de travail en acier inoxydable résistant est doté de rebords surélevés en pourtour afin de retenir les éclaboussures d'eau. La hauteur de travail est de 900 mm et le plan fait 650 mm de profondeur en standard. Plusieurs modèles sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques, notamment une unité dotée de rebords surélevés mais sans évier. Pour décrire l'évier souhaité, sélectionnez :

Longueur : 1200-2800 mm pour les unités avec évier intégré et 600-2800 mm pour les plans de travail sans évier.

Disposition : support au sol en acier inoxydable ou équerres pour montage mural.

Avec ou sans étagère : l'évier/le plan de travail peut être fourni avec une étagère intégrée pour un rangement de proximité.

Avec ou sans évier : 3 modèles. Éviers simples ou doubles placés à gauche, à droite ou au milieu du plan de travail. Tous les éviers présentent une finition lisse et polie et sont d'une taille telle qu'ils peuvent accueillir même les plus grands plateaux à instruments modulaires.

Valve de purge, crépine amovible, évacuation du trop-plein et piège à eau inclus avec l'évier/le plan de travail. L'unité est prête pour l'assemblage. Les robinets mélangeurs sont commandés séparément.

D'autres caractéristiques sont disponibles sur demande. Veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur Getinge régional pour obtenir des informations détaillées et connaître les dimensions.

Modèle d'évier	Dimensions de l'évier (L x l x P), mm	Longueur mm	Disposition (voir les images)				Emplacement de l'évier		
			V90	V90P	V94	V94P	Gauche	Centre	Droite
BE50	500 x 400 x 200	1 200–2 800	•	•	•	•	•	•	•
BD50	1 020 x 400 x 200	1 600–2 800	•	•	•	•	•	•	•
BE70	700 x 440 x 240	1 200–2 800	•	•	•	•	•	•	•
Pas d'évier	–	600–2 800	•	•	•	•	–	–	–

1

2

3

Robinets

Temp Standard et Temp Duo Sensor sont tous deux équipés du système écoénergétique dit ESS, qui peut réduire votre consommation d'eau chaude de près de 30 %.

1. Temp Standard
   Commande manuelle

2. Temp Duo Sensor
   Robinet commandé par un capteur pour les rinçages courts. La température de l'eau et le temps de rinçage sont prédéfinis. Fonctionne avec des piles 6 V (AA).
   Les piles ne sont pas incluses

3. Duo Rinse
   Avec douchette de rinçage et douchette manuelle à fermeture automatique. Douchette de rinçage pour un prénettoyage facile, tuyau de 1 300 mm à haute pression, ressort égaliseur et supports.
   Hauteur totale 1 000 mm

Référence	Description	Matériau	Montage, mm
561930201	Norme	Chrome	Trou dans le plan de travail Ø 29-37
561930301	Duo Sensor	Chrome	Trou dans le plan de travail Ø 29-37
561930401	Duo Rinse	Chrome	Montage mural, 160 c/c

Étagère murale

L'unité de stockage est conçue pour être montée au-dessus des plans de travail ou des éviers dans les environnements d'utilisation intensive. L'étagère murale compte deux étagères pleines et deux rails muraux avec équerres, le tout en acier inoxydable poli. Les équerres entièrement réglables permettent de régler l'écartement entre les étagères pour optimiser l'espace de stockage. Le produit de réf. 479381716 sert de support à l'unité à ultrasons.

Référence	Dimensions (l x H x P), mm	Équerres	Étagères
479381700	600 x 600 x 300	2	2
479381701	800 x 600 x 300	2	2
479381702	1 000 x 600 x 300	2	2
479381703	1 200 x 600 x 300	2	2
479381704	1 600 x 600 x 300	3	2
479381705	2 000 x 600 x 300	3	2
479381706	2 400 x 600 x 300	4	2
479381707	2 800 x 600 x 300	4	2
479381716	600 x 600 x 500	2	1

Armoire murale

Ces armoires sont disponibles en version porte simple ou double. Les portes sont pleines en acier inoxydable ou vitrées. Les deux types de portes intègrent des doubles parois avec joint entre les plaques, ce qui leur confère stabilité et résistance aux chocs. L'armoire murale est en acier inoxydable avec finition polie. L'intérieur de l'armoire murale contient une étagère en acier inoxydable. L'armoire peut être équipée d'une serrure à clé en option.

Simple porte		Dimensions hors-tout (l x H x P), mm	Porte avec charnière	Porte avec charnière
Porte en acier	Porte vitrée			
561621070	561621072	400 x 700 x 375	x	
561621071	561621073	400 x 700 x 375		x
561621074	561621076	500 x 700 x 375	x	
561621075	561621077	500 x 700 x 375		x
561621078	561621080	600 x 700 x 375	x	
561621079	561621081	600 x 700 x 375		x

Double porte		Dimensions hors-tout (l x H x P), mm
Porte en acier	Porte vitrée	
561621082	–	500 x 700 x 375
561621083	561621084	600 x 700 x 375
561621085	561621086	800 x 700 x 375

Option	Référence
Serrure à clé	561621001

Armoire sous paillasse

Une gamme d'armoires en acier inoxydable pour un stockage protégé. Ces armoires sont disponibles en plusieurs largeurs et en version porte simple ou double. La porte de l'armoire bénéficie d'une conception lisse et robuste avec une fonction de fermeture en douceur. Chaque armoire est munie d'une étagère intérieure amovible. L'armoire est destinée à être montée sous la surface de travail d'un évier/plan de travail. Poignées de porte incluses. Veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur Getinge régional pour obtenir des informations détaillées et connaître les dimensions.

Largeur de l'armoire, mm	Porte avec charnière à gauche	Porte avec charnière à droite	Deux portes	Dimensions (l x P x H), mm
400	561641576	561641577	–	400 x 575 x 515
500	561641578	561641579	–	500 x 575 x 515
600	561641586	561641587	561641588	600 x 575 x 515
800	–	–	561641589	800 x 575 x 515

Plan de travail pour articles humides

Les plans de travail sont spécifiquement adaptés aux tâches d'inspection/de tri dans les zones d'utilisation intensive. Le plan de travail et le support au sol sont en acier inoxydable. Étagère inférieure en acier inoxydable (en option) offrant un stockage facilement accessible. Sélectionnez la version avec pieds réglables ou avec roulettes pour postes de travail mobiles.

Plan avec pieds réglables		Plan avec roulettes	Dimensions (L x l x H), mm
Pas d'étagère	Étagère inférieure		
479344008	–	561945301	600 x 650 x 900
479344010	479344001	561945303	800 x 650 x 900
479344011	479344002	561945305	1 000 x 650 x 900
479344012	479344003	561945307	1 200 x 650 x 900
479344013	479344004	561945311	1 600 x 650 x 900
561642401	561642470	561945312	1 700 x 650 x 900
561642402	561642471	561945313	1 800 x 650 x 900
561642403	561642472	561945314	1 900 x 650 x 900
479344014	479344005	561945315	2 000 x 650 x 900
561642404	561642473	561945316	2 100 x 650 x 900
561642405	561642474	561945317	2 200 x 650 x 900
561642406	561642475	561945318	2 300 x 650 x 900
479344015	479344006	561945319	2 400 x 650 x 900

Laveur de chariot manuel

Laveur de chariot manuel hygiénique, pour un gain de temps, muni d'un pistolet mural et d'un support pour détergents. Raccordement à l'eau chaude (70 °C max.) avec tubulure de 1/2" ou tuyau en caoutchouc renforcé. Équipé d'une buse de pulvérisation réglable et d'un tuyau de 15 m. Fonctionne avec une pression d'eau normale. L'agent nettoyant est injecté automatiquement dans le débit de l'eau.

Référence	Description	Tuyau, m	Raccordement à l'eau	Poids, kg
478727501	Laveur de chariot manuel	15	1/2"	6.5

Pistolet de rinçage

Ce puissant pistolet de rinçage polyvalent Selecta est un rinceur d'instruments extrêmement utile lorsqu'un rinçage efficace est un atout. Pour une utilisation avec de l'eau ou de l'air comprimé. Tous les embouts se verrouillent facilement sur le pistolet à l'aide d'un cône de sécurité. La poignée du pistolet est isolée de la chaleur. L'eau ou l'air sont envoyés, régulés et entièrement commandés par la gâchette du pistolet. Fourni avec un jeu de 8 embouts et un casier mural pour ranger les embouts et les avoir à portée de main.

Référence	Description	Buses	Support
470259001	Pistolet de rinçage	8 incluses	Inclus
470259003	Pistolet et tuyau	–	–

2

Unité Centrale de Stérilisation : Zone propre

À la sortie du laveur-désinfecteur, les ustensiles propres (mais non stériles) sont dirigés vers une zone réservée au tri, à l'inspection et au conditionnement. Pour ces tâches, Getinge propose une gamme complète d'équipements pratiques et faciles d'utilisation, adaptables en fonction des exigences. Mobilité, efficacité et ergonomie sont les caractéristiques qui définissent les accessoires de cette zone. Une fois triés, inspectés et emballés, les articles sont placés dans des stérilisateurs en sas.

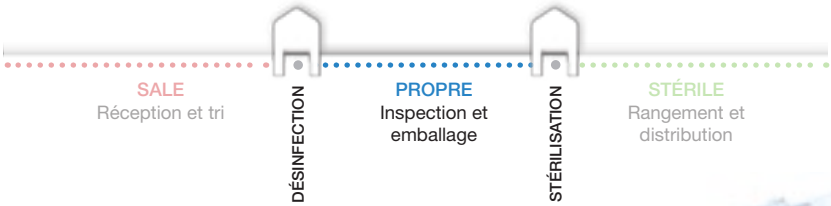

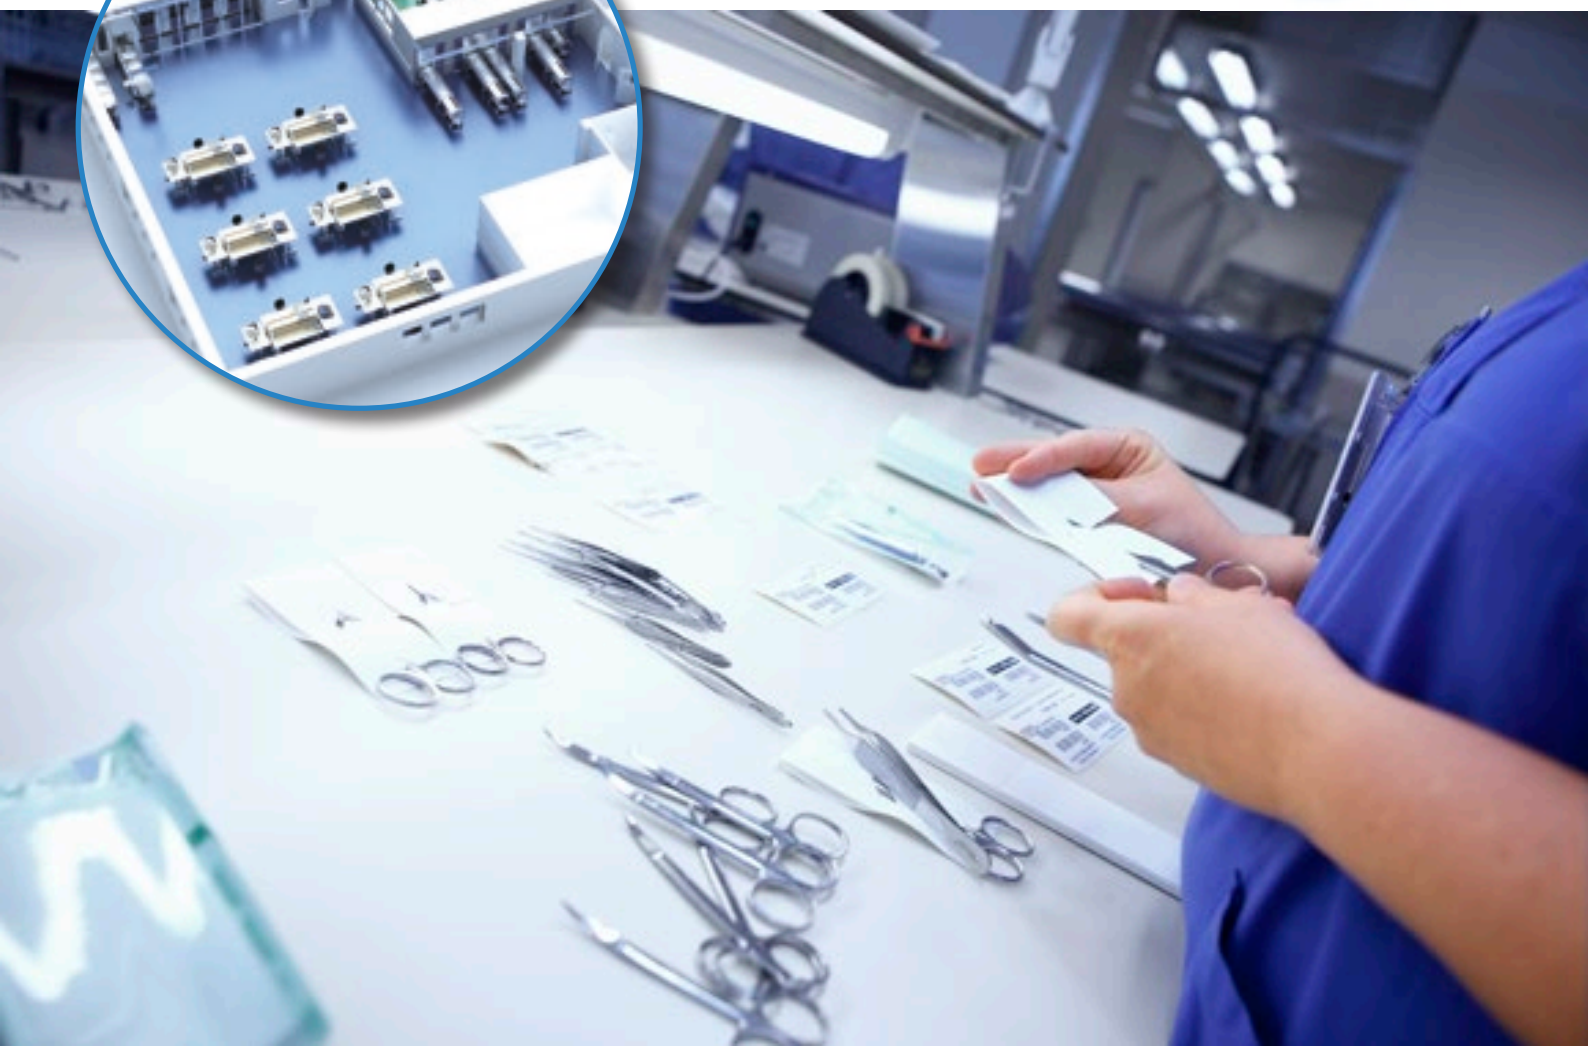

Contrôle

1. Table de transport
2. Chariot distributeur de papier
3. Étagère de stockage grillagée
4. Table de conditionnement réglable en hauteur
5. Lampe d'inspection
6. Chariot à paniers
7. Panier grillagé

Emballage

1. Chariot de stockage
2. Étagère murale
3. Chaise de travail
4. Soudeuse rotative
5. Plan de travail
6. Dispositif de découpe
7. Armoire de stockage modulaire
8. Chariot à instruments

Tables et postes de travail préconfigurés

Les tables et accessoires sont conçus spécialement pour le travail dans la zone d'emballage ; pour trier, contrôler et emballer différentes sortes d'instruments chirurgicaux. Les tables Getinge sont conçues pour être flexibles, ergonomiques et fonctionnelles. Les tables d'emballage et les postes de travail d'emballage Getinge sont conçus pour une utilisation en hôpital dans le lieu d'emballage des dispositifs médicaux. Les tables sont également adaptées aux cliniques et aux cabinets médicaux, aux cliniques dentaires, aux industries pharmaceutiques et aux établissements de recherche médicale, c.-à-d. partout où un poste de travail est nécessaire.

L'interaction entre les bords lisses, la structure en acier inoxydable solide et la mince surface de travail permet un meilleur nettoyage et tient la poussière à l'écart.

Les tables d'emballage peuvent être utilisées comme telles, fixées ou réglées en fonction de la hauteur. Elles peuvent en outre être équipées d'accessoires de notre gamme pour un poste de travail personnalisé ou préconfiguré.

- Surface de table durable avec des matériaux qui préviennent toute prolifération bactérienne.
- Conception qui incite à laisser les surfaces de table libres pour un essuyage facile.
- Système flexible permettant une adaptation à la méthode de travail.

Table de conditionnement

Tables conçues spécialement pour faciliter le travail, servant de table d'emballage autonome ou de base à un poste de travail configuré pour l'utilisateur.

- Plan de travail en acier inoxydable ou en matériau d'âme haute pression de couleur blanche.
- Un tiroir en option peut être monté sur l'une ou l'autre des extrémités de la table d'emballage.
- La construction des pieds et le cadre sont en acier inoxydable (poli/avec revêtement blanc), réglable en hauteur ou hauteur fixe.

Hauteur fixe (900 mm)		Réglable en hauteur (795-1 295 mm)		
Paillasse en matériau d'âme HP	Paillasse en acier inoxydable	Paillasse en matériau d'âme HP	Paillasse en acier inoxydable	Dimensions (L x l), mm
6003000248	6003000253	6003000258	6003000263	1 200 x 750
6003000249	6003000254	6003000259	6003000264	1 400 x 750
6003000250	6003000255	6003000260	6003000265	1 600 x 750
6003000251	6003000256	6003000261	6003000266	1 800 x 750
6003000252	6003000257	6003000262	6003000267	2 000 x 750

Accessoires pour postes d'emballage

Le cadre en acier inoxydable est conçu pour être monté à l'arrière de la table d'emballage. Une longueur identique à celle de la table doit être sélectionnée. Quand ce cadre est installé, n'importe quel accessoire de la gamme peut être agencé sur trois niveaux, formant ainsi une configuration de poste de travail individualisée. Des instructions de montage détaillées sont également livrées.

Référence	Description
6003000272	Cadre de table pour accessoires, L = 1 200 mm
6003000273	Cadre de table pour accessoires, L = 1 400 mm
6003000274	Cadre de table pour accessoires, L = 1 600 mm
6003000275	Cadre de table pour accessoires, L = 1 800 mm
6003000276	Cadre de table pour accessoires, L = 2 000 mm

	Référence	Description	Dimensions (L x l), mm
1	6003000282	Plateau, petit	150 x 220
2	6003000283	Plateau, moyen	310 x 220
3	6003000286	Plateau, grand	500 x 300
4	6003000289	Support pour écran	
5	6003000290	Support pour Tarifold, A4	
6	6003000291	Support pour lampe	
7	6003000292	Bloc tiroirs, 1 tiroir	
8	6003000293	Bloc tiroirs, 3 tiroirs	
9	6003000294	Support pour imprimante, grand	
10	6003000298	Support pour scanner	
11	6003000299	Support pour imprimante, petit	
12	6003000295	Support pour ordinateur	

Postes de travail préconfigurés

Le poste d'emballage BASIC et le poste T-DOC sont des postes préconfigurés conçus pour des tâches de travail spécifiques. Leur configuration peut bien évidemment être complétée avec des accessoires de la gamme.

Poste T-DOC

Le poste T-DOC est préconfiguré avec les accessoires nécessaires pour travailler dans la zone d'emballage pour laquelle on utilise T-DOC dans les tâches quotidiennes.

Articles inclus :

- 1 table d'emballage (L = 2 000 mm) en matériau d'âme HP fixe ou réglable en hauteur.
- 1 bloc tiroir à un tiroir
- 1 cadre pour accessoires
- 1 petit plateau
- 1 plateau moyen
- 1 grand plateau
- 1 support pour scanner
- 1 support pour Tarifold
- 1 support pour ordinateur
- 1 support pour écran
- 1 petit support pour imprimante

Poste d'emballage BASIC

Le poste d'emballage BASIC est préconfiguré avec les accessoires de stockage des articles de base nécessaire au poste d'emballage.

Articles inclus :

- 1 table d'emballage (L = 2 000 mm) en matériau d'âme HP à hauteur fixe ou réglable.
- 1 bloc tiroir à un tiroir
- 1 cadre pour accessoires
- 2 petits plateaux
- 1 plateau moyen
- 1 grand plateau
- 1 support pour lampe d'inspection

Poste T-DOC		Poste d'emballage Basic		
Hauteur fixe	**Hauteur variable**	**Hauteur fixe**	**Hauteur variable**	**Dimensions (L x l), mm**
6003000244	6003000240	6003000246	6003000242	2 000 x 750

Table à souder

Des tables conçues spécialement pour aider ; elles servent de table pour la soudeuse et offrent un espace de travail supplémentaire. Les matériaux sont identiques à ceux des tables d'emballage.

- La table avec le découpage est conçue spécialement pour le modèle de soudeuse ProSeal Premium de Getinge. Grâce à la soudeuse placée plus bas, au niveau du découpage, la table agit comme support supplémentaire pour les sachets/poches au moment de les faire passer dans la soudeuse. Le confort et l'ergonomie sont optimisés lors du scellage des poches pour les plateaux d'instruments modulaires car une partie du poids est supportée par la table.
- La table avec la paillasse simple peut être utilisée pour d'autres modèles de soudeuse ainsi que pour toute autre tâche.

Hauteur fixe (900 mm)		Réglable en hauteur (790-1 290 mm)		
Simple	**Avec découpe**	**Simple**	**Avec découpe**	**Dimensions (L x l), mm**
6003000268	6003000269	6003000270	6003000271	1 200 x 500

Soudeuses rotatives

La nouvelle gamme Getinge de soudeuses a été mise au point en mettant l'accent sur la convivialité ; elle fixe une nouvelle norme pour les soudeuses de qualité. Du modèle le plus simple et le plus facile à utiliser aux soudeuses de haute performance intégrées dans des systèmes de traçabilité et comprenant des imprimantes, nous disposons de la soudeuse adaptée à vos besoins et à vos applications. Le gamme se compose de produits disposant de fonctions uniques simples à utiliser pour un scellement rapide et réussi. Elle s'étend du modèle haut de gamme Getinge Proseal Premium validable selon la norme DIN EN ISO 11607 à des soudeuses de qualité efficaces qui font tout simplement de bonnes soudures sans bourrages ni problèmes.

Les soudeuses rotatives Getinge Proseal sont conçues avec de nouvelles fonctions uniques faciles d'utilisation telles que les suivantes :

- Fonction d'inclinaison permettant à l'utilisateur de placer la poche de façon ergonomique et droite pour un alignement parfait.
- Introduction facile pour une alimentation correcte de la soudeuse avec un guidage des poches.
- Température et vitesse réglables pour le scellement de différents matériaux de poche.
- Communication par lumière bleue qui permet de voir facilement à distance le statut de la soudeuse. Il indique les modes de la soudeuse (chauffe, prêt à souder) et confirme le bon déroulement du processus en suivant la poche au court du scellement.
- Conception en modules permettant une validation rapide et facile, une maintenance sur site et un temps de disponibilité maximal.
- Tous les paramètres sont enregistrés et surveillés pour garantir traçabilité et documentation. Il est également possible de facilement transférer de la soudeuse les informations enregistrées en utilisant une clé USB.

Étant donné que l'entretien et les validations sont essentiels pour avoir une machine fonctionnant en toute sécurité et dans le respect des normes, nous proposons également les packs de services Getinge Care de différents niveaux, y compris pour la prémaintenance, les validations, etc.

Getinge ProSeal Plus
Une scelleuse à chauffage validable dont les paramètres critiques sont maîtrisés et surveillés conformément à la norme ISO 11607-2. Signalement des sorties de plage des paramètres préréglés, assurant une soudure approuvée de chaque poche. Grâce à l'écran tactile couleur de 4.3", il est possible de préprogrammer les paramètres de scellement pour différents matériaux. Fonction d'inclinaison, communication par lumière bleue et mode veille d'économie d'énergie. Fonction de démarrage lent/de chargement doux pour de meilleures performances de scellement également quand le paquet est grand et épais. Possibilité d'intégration au système de traçabilité Getinge T-DOC.

Getinge ProSeal Premium
La version haut de gamme des scelleuses à chauffage, équipée d'une imprimante interne et d'un capteur automatique de largeur de poche. Validable car les paramètres critiques sont maîtrisés et surveillés conformément à la norme ISO 11607-2. La scelleuse signale les sorties de plage des paramètres préréglés, assurant une soudure approuvée de chaque poche. Grâce à l'écran tactile couleur de 4.3", il est possible de préprogrammer les paramètres de scellement pour différents matériaux. Fonction de démarrage lent/de chargement doux pour un scellement réussi des paquets épais, communication par lumière bleue pour indiquer les modes de la scelleuse, y compris le mode veille d'économie d'énergie. Possibilité d'intégration au système de traçabilité Getinge T-DOC.

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
6003000193	ProSeal Classic	583 x 256 x 129
6003000194	ProSeal Plus	583 x 256 x 129

Soudure Longueur/Largeur	Plage de pressions	Plage de temp.	Plage de vitesses	Temps de veille réglable	Consommation
Libre/10 mm	40-100 N	100-200	120-170 mm/s	1-180 s.	110-220 V/50-60 Hz/550 W

Kit d'outils de validation

Kit permettant de valider la performance des soudeuses rotatives Getinge ProSeal.
Le kit est livré complet dans une mallette comprenant :

- outil de mesure et d'ajustement de la résistance
- unité de commande de la vitesse
- unité de commande de la température et capteurs
- ensemble de petits outils
- manuel de service et CD

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
6003000200	Température, vitesse, pression	460 x 155 x 355
6003000201	Vitesse, pression	

Dispositif de test de résistance

Dispositif permettant de tester la soudure. Le kit est livré complet dans une mallette comprenant :

- pièce mécanique pour le dispositif de test de résistance
- unité de mesure de résistance Chattillon
- manuel de service et CD-ROM

Référence	Dimensions (L x l x H), mm
6003000203	460 x 155 x 355

Étiqueteuse

Cette imprimante d'étiquettes à transfert thermique polyvalente et simple à utiliser est conçue pour fonctionner avec les soudeuses rotatives Getinge ProSeal Plus et Premium et pour simplifier la production des étiquettes à code-barres. Génération automatique du numéro.
Tension : 210-240 V

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
6003000199	Étiqueteuse	193 x 254 x 191

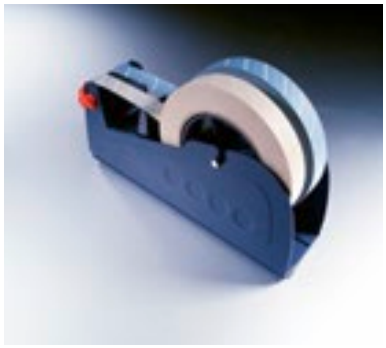

Distributeur d'adhésif

Ce distributeur d'adhésif pour stérilisateur contient deux rouleaux d'adhésif. La plaque de fond, extra-robuste, comporte un caoutchouc antidérapant pour éviter tout glissement du distributeur lors de la découpe du ruban. En acier enrobé haute qualité pour plus de durabilité.

Référence	Dimensions (L x l x H), mm
561570701	260 x 60 x 120

Chariot distributeur de papier

Le chariot de transport est destiné au stockage des 4 tailles de feuilles de papier stériles aux postes de conditionnement. Il est réalisé en tubes d'acier inoxydable, comporte 4 roues en caoutchouc pivotantes à roulement à billes, dont deux équipées d'un frein.

Référence	Dimensions (L x l x H), mm
4402087	1 350 x 600 x 845

Table de conditionnement et autres utilisations

Table destinée au conditionnement mais aussi à l'inspection et au pliage du linge. Le plan de travail est en matériau résistant à haute pression (HP) de couleur blanche et est muni d'une surface d'inspection éclairée à l'aide de LED. Les dimensions généreuses de la table rendent le travail avec les grandes pièces confortable. Ces tâches peuvent être réalisées confortablement, assis ou debout. Le cadre est en acier inoxydable poli. 100-240 V/50/60 Hz.

Référence	Panneau d'inspection	Dimensions (L x l x H), mm
6003000239	900 x 1 000 mm	2 000 x 1 250 x 900

Lampe d'inspection

Lampes loupes de haute qualité, utiles pour l'inspection d'instruments fragiles. Le bras entièrement réglable permet à l'utilisateur d'ajuster la lentille grossissante à l'angle voulu. Fournies avec un dispositif de fixation à la table. Une protection est fournie avec la lentille grossissante pour qu'elle ne puisse pas accidentellement déclencher un feu. Il existe deux modèles :
Lampe loupe de luxe sans papillotement pour travailler plus longtemps dans un confort optimal. Champ de vision de 190 mm avec une lentille en verre standard de 3 dioptries grossissant 1,75 fois. 2 tubes de 13 W économes en énergie. Deux interrupteurs indépendants permettent d'obtenir une lumière uniforme ou de créer des ombres.
Lampe loupe standard avec une lampe de 22 W économe en énergie autour de la lentille grossissante. Elle assure un éclairage efficace sans aucune chaleur gênante. Champ de vision de 127 mm.

Lampe d'inspection avec prise européenne	Lampe d'inspection avec prise 3 broches R.-U.	Description	Tension
561952701	561952702	Lampe loupe de luxe	220-240 V/50-60 Hz
561952601	561952602	Lampe loupe standard	220-240 V/50-60 Hz

Chaise réglable

Chaises ergonomiques, disponibles en modèles Standard et Spécial. L'assise et le dossier du modèle Standard sont revêtus de vinyle noir, facile à nettoyer. Le modèle Spécial est revêtu d'un tissu respirant, facile à nettoyer. Sur les deux modèles, le dossier et l'assise sont réglables en hauteur et en profondeur. Les commandes de réglage sont placées sur la droite du siège. Un repose-pieds en polyamide noir résistant est monté sur le vérin à gaz. Les autres surfaces sont recouvertes d'une laque noire non poreuse qui allie dureté et résistance aux produits chimiques. La chaise est livrée avec des roulettes pour les sols durs.

Référence	Description	Réglage de la hauteur, mm
560192201	Chaise réglable, Standard	580–835
561528701	Chaise réglable, Spécial	570–820

Dispositif de découpe

Ces rouleaux distributeurs peuvent être utilisés à la fois pour le stockage et la découpe de matériaux d'emballage transparents avec des rouleaux d'un diamètre maximal d'environ 220 mm. Ils sont disponibles en trois longueurs différentes, pour une utilisation murale ou sur table. Pour éviter toute blessure, la lame coulissante est complètement intégrée dans le boîtier. Des lames supplémentaires sont disponibles comme pièces de rechange.

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
6003000308	Dispositif de découpe, L = 600	600 x 330 x 170
6003000309	Dispositif de découpe, L = 900	900 x 330 x 170
6003000310	Dispositif de découpe, L = 1 200	1 200 x 330 x 170

3

Unité Centrale de Stérilisation : Zone stérile

À la fin du processus de stérilisation, le déchargement des stérilisateurs se fait à l'aide des équipements ergonomiques et simples d'utilisation de Getinge. Les articles sont alors transportés jusqu'au stockage stérile ou directement au point d'utilisation. Peu importe le type d'articles à transporter, Getinge a l'équipement qu'il vous faut. Tous ces produits sont décrits dans le chapitre suivant.

Réception

1. Table de transport
2. Étagère de stockage grillagée
3. Chariot élévateur
4. Châssis porte-paniers, double
5. Chariot de distribution ouvert Getinge SMART, DTO simple

Châssis porte-paniers

SPRI

Les châssis porte-paniers simples ou doubles pour paniers grillagés modulaires SPRI de Getinge sont prévus pour le stockage stérile et/ou le préstockage des articles propres et emballés. Ces châssis sont pensés pour ne pas gêner l'aération des articles stérilisés et faciliter autant que faire se peut l'inspection des articles stockés. Pour charger et décharger les paniers, il suffit de les faire coulisser sur les barres horizontales rigides, constituées de profils en acier de 50 x 20 mm. Le châssis simple est une unité autonome pouvant accueillir 7 paniers. Le châssis double se compose de deux unités simples placées dos à dos et pouvant donc accueillir 14 paniers.

Châssis simple

Référence	Sections	Dimensions (H x P x L), mm
470467270	1 x 7	1 775 x 425 x 650
470467271	2 x 7	1 775 x 425 x 1 245
470467272	3 x 7	1 775 x 425 x 1 840
470467273	4 x 7	1 775 x 425 x 2 440
470467274	5 x 7	1 775 x 425 x 3 035
470467275	6 x 7	1 775 x 425 x 3 630
470467276	7 x 7	1 775 x 425 x 4 230
470467277	8 x 7	1 775 x 425 x 4 826
470467278	9 x 7	1 775 x 425 x 5 423
470467279	10 x 7	1 775 x 425 x 6 020

Châssis double

Référence	Sections	Dimensions (H x P x L), mm
470467370	1 x 2 x 7	1 775 x 800 x 650
470467371	2 x 2 x 7	1 775 x 800 x 1 245
470467372	3 x 2 x 7	1 775 x 800 x 1 840
470467373	4 x 2 x 7	1 775 x 800 x 2 440
470467374	5 x 2 x 7	1 775 x 800 x 3 035
470467375	6 x 2 x 7	1 775 x 800 x 3 630

Étagère de stockage grillagée

Unité autonome et modulaire destinée au stockage du linge propre, des instruments, des matériaux d'emballage ou des articles stérilisés, y compris les consommables. Chaque unité comporte cinq étagères grillagées permettant une bonne circulation de l'air et facilitant, en même temps, l'inspection des articles. Les étagères grillagées sont faites d'un acier spécial chromé et la surface a été traitée avec un vernis époxy transparent. La finition spéciale facilite le nettoyage. Les étagères s'assemblent facilement grâce aux pièces qui s'emboîtent parfaitement. L'unité peut également être utilisée comme unité de stockage mobile en remplaçant le pied par des roulettes de 125 mm de diamètre (en option).





455 m de profondeur – Module de base à 5 étagères	Module supplémentaire à 5 étagères	Dimensions (l x H x P), mm
478728870	561930070	610 x 1 895 x 455
478728871	561930071	914 x 1 895 x 455
478728872	561930072	1 220 x 1 895 x 455
478728873	561930073	1 524 x 1 895 x 455
478728874	561930074	1 830 x 1 895 x 455

610 mm de profondeur – Module de base à 5 étagères	Module supplémentaire à 5 étagères	Dimensions (l x H x P), mm
561737570	561930170	610 x 1 895 x 610
561737571	561930171	914 x 1 895 x 610
561737572	561930172	1 220 x 1 895 x 610
561737573	561930173	1 524 x 1 895 x 610
561737574	561930174	1 830 x 1 895 x 610

Référence	Description
464010580	Roulette, non verrouillable, 1 pièce
464010581	Roulette, verrouillable, 1 pièce

Armoire de stockage modulaire

SPRI

Une gamme d'armoires de stockage modulaires autonomes et polyvalentes. Disponible en versions en sas à porte simple ou double, pouvant s'adapter aux systèmes à paniers modulaires. La porte peut comporter une vitre ou non. L'armoire est équipée de série de 8 paires de supports pour 8 paniers SPRI ou d'étagères pleines pour le stockage général.

Une version en sas de l'armoire est disponible pour être montée à travers un mur. Tous les modèles sont en panneau de particules revêtu de mélamine blanche, facile à nettoyer et comportent une base gris clair.

Elles peuvent être utilisées, par exemple, pour le stockage de nouveaux instruments ou d'instruments supplémentaires dans la zone propre ou comme armoires en sas pour le stockage en zone stérile.

Paniers SPRI	Porte en mélamine	Porte vitrée	Armoire sas	Dimensions hors-tout, (l x H x P) mm
8	469891870	469891876	Oui	655 x 2 100 x 450
8	469891872	469891874	N°	655 x 2 100 x 450
6		469891879	Oui	655 x 1 850 x 450
Étagères	**Porte en mélamine**	**Porte vitrée**	**Armoire sas**	**Dimensions hors-tout, (l x H x P) mm**
8	469891873	469891875	N°	655 x 2 100 x 450
6		469891880	Oui	655 x 1 850 x 450

Getinge SMART DTO

Remarque : notre gamme Getinge SMART DTO peut aussi être utilisée comme rangement mobile dans la zone stérile.
Pour plus d'informations sur ces produits, rendez-vous à la page 30.

4 Dispositifs de transport

Au cours du processus stérile, des dispositifs de transport de charge modulaires standardisés, sous la forme de paniers grillagés ou de conteneurs, transportent les instruments depuis et vers la salle d'opération après nettoyage, désinfection, inspection et stérilisation complets. Notre gamme étendue de plateaux et de paniers hygiéniques forme une partie essentielle du système entier de Getinge. Faciles à manipuler, à nettoyer et parfaitement adaptés aux exigences des hôpitaux modernes et d'autres applications, ils sont tous conçus pour être flexibles. Tout comme nos chariots de distribution, ils sont disponibles fermés ou ouverts, en fonction de vos besoins de distribution.

Cela inclut deux chariots de notre gamme de pointe Getinge SMART, qui portent le chargement et la distribution des instruments à un tout nouveau niveau d'ergonomie et de fonctionnalité.

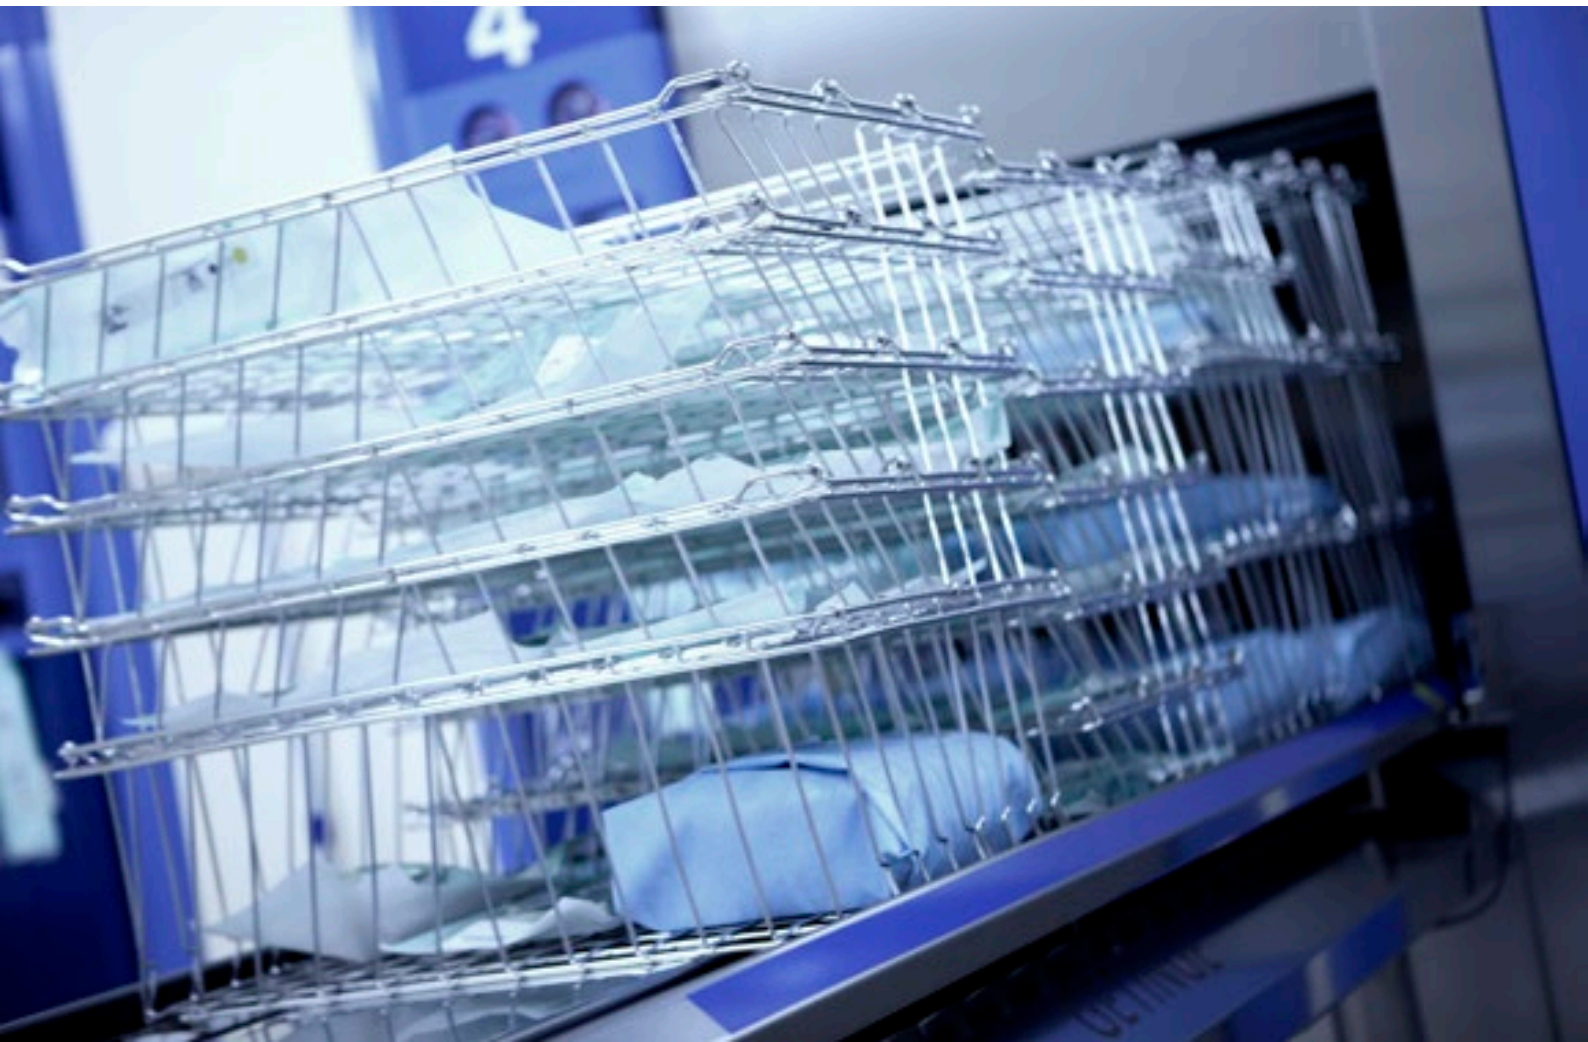

Déplacement des articles

1. Chariot de distribution Getinge SMART à capot rigide, DTHC
2. Plan de travail
3. Chariot à paniers (BUS)
4. Panier grillagé
5. Chariot de distribution ouvert Getinge SMART, DTO simple
6. Chariot de distribution ouvert Getinge SMART, DTO double

Panier grillagé

SPRI

Les paniers grillagés modulaires sont en acier inoxydable. Adapté aux laveurs-désinfecteurs, convoyeurs, matériels de chargement/déchargement, stérilisateurs, paniers de stockage et chariots de distribution Getinge. Empilables chargés et emboîtables à vide.

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
561620001	Haut	585 x 395 x 195
561620101	Bas	585 x 395 x 100

Couvercle pour panier grillagé spri

SPRI

Idéal pour les charges mixtes de paniers/conteneurs. Lorsqu'un conteneur est équipé d'un couvercle, il est possible d'empiler ce conteneur sur le panier sans risquer aucun dommage au contenu de l'un ou de l'autre. Cela offre encore plus de flexibilité et optimise l'utilisation de l'espace, qu'il s'agisse de charger un stérilisateur, du stockage ou du transport. Le couvercle est en acier inoxydable poli par électrolyse.

Référence	Dimensions (L x l), mm
561685301	555 x 385

Boîte de transport en plastique

SPRI

Conteneur en plastique polyvalent destiné au transport sûr et fiable des articles utilisés, salis ou stérilisés. Adapté aux paniers de stérilisation modulaires, dimensions SPRI 585 x 395 x 195 (L x l x h). Construction à fond plat pour une manipulation sur convoyeurs. Empilable et emboîtable à vide, pour gagner de la place. Lavable à +90 °C.

		Dimensions (L x l x H), mm	Dimensions (L x l x H), mm
Référence	Description	Externes	Internes
463113401	Boîte en plastique	650 x 450 x 224	565 x 376 x 218
463113601	Couvercle	650 x 450	

Panier grillagé

DIN

Les paniers grillagés modulaires sont en acier inoxydable de haute qualité. Les paniers possèdent une finition lisse avec de grandes largeurs de maille en fil continu. Les paniers sont empilables et comportent des poignées intégrées pour en faciliter la saisie. Disponibles en tailles ½ STU et 1 STU.

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
5619247	1/2 STU	575 x 280 x 135
5619248	1 STU	575 x 280 x 265

Panier à maille fine

SPRI DIN ISO

Ce panier à maille fine avec couvercle est idéal pour recevoir les petits instruments coupants pendant le processus de lavage/désinfection. Le panier est en acier inoxydable, avec une largeur de mailles de 1,5 mm.

Référence : N°	Dimensions (L x l x H), mm
499363700	100 x 100 x 60
499363701	60 x 60 x 45
499363702	120 x 60 x 45
499363703	150 x 60 x 45

Plateau à instruments à crépine fine SPRI DIN ISO

Panier de stérilisation et de reconditionnement à maille fine conçu pour une utilisation avec les paniers modulaires de stérilisation et les plateaux à instruments. Pour les instruments fragiles dans toutes les phases du reconditionnement : lavage et désinfection, nettoyage aux ultrasons et stérilisation. Largeur des mailles : 1,6 mm. Surfaces propres, pas de fils à découvert.
Matériau : acier inoxydable

Plateau à instruments à crépine fine	Couvercle	Dimensions (L x l x H), mm
Référence	Référence	
932895	932896	210 x 150 x 40
932894	476944000	310 x 210 x 40
705300	705320	420 x 310 x 40

Plateau à instruments DIN

Plateau à instruments modulaire pouvant être utilisé pendant toutes les phases du traitement des instruments. Fabriqué par immersion et moulage profond, ce qui garantit l'exactitude des dimensions et une parfaite stabilité lors de manipulations hasardeuses. Composé d'un grillage en acier inoxydable et muni de deux poignées montées à l'intérieur.

Référence	Dimensions (L x l x H), mm
561620501	240 x 250 x 50
561620601	480 x 250 x 50

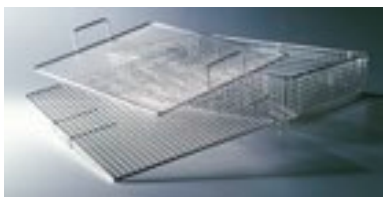

Plateau à instruments SPRI ISO

Plateau à instruments empilable en dimensions standard pouvant être utilisé pendant toutes les phases du traitement des instruments. Facile à nettoyer et à désinfecter dans un laveur-désinfecteur et conçu pour un autoséchage rapide. Grillage en acier inoxydable poli par électrolyse, avec une largeur de maille (6,5 mm) suffisante pour laisser passer l'air et l'eau, mais assez petite pour empêcher tout dommage aux instruments.
Vous avez le choix entre deux types de couvercles permettant une utilisation complète des plateaux :
Couvercle avec fermeture par emboîtement.
Couvercle avec poignée à placer dans le plateau. Maintient les petits instruments en place pendant le processus de désinfection.

Plateau à instruments		Couvercle	Couvercle avec poignée
Référence	Dimensions (L x l x H), mm	Référence	Référence
466309101	250 x 170 x 70	498637400	498816900
466309201	340 x 250 x 70	477345300	498816901
466309301	450 x 340 x 70	477345200	498816902

Plateau à instruments perforé DIN

Constitué d'une base grillagée plate et de parois latérales perforées, il convient à toutes les phases de traitement des instruments. Les parois latérales perforées protègent les plus petits instruments et le matériau d'emballage contre tout endommagement. En acier inoxydable. Muni de deux poignées montées à l'intérieur.

Référence	Dimensions (L x l x H), mm
561957001	240 x 250 x 60
561957101	480 x 250 x 60

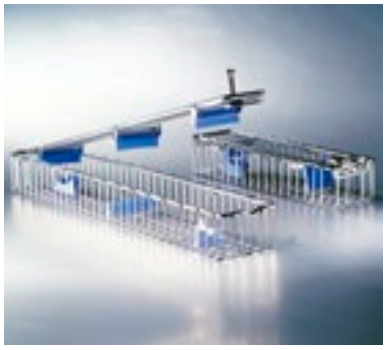

Panier pour endoscopes

SPRI DIN ISO

Convient au nettoyage, à la stérilisation, au stockage et au transport des instruments endoscopiques. Pas de fils à découvert ni de pointes coupantes. Couvercle amovible avec dispositif de fermeture spécial. Les supports en silicone maintiennent les instruments en place. Matériau : acier inoxydable

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
561620701	Pour un endoscope	290 x 80 x 52
561620702	Pour deux endoscopes	290 x 80 x 52
561620801	Pour un endoscope	460 x 80 x 52
561620802	Pour deux endoscopes	460 x 80 x 52
561620901	Pour un endoscope	670 x 80 x 52

Système de fixation des instruments

SPRI DIN ISO

Pour le stockage en toute sécurité des instruments classiques, à baïonnette ou à longues branches dans les plateaux à instruments. Convient à tous les plateaux à instruments STU conformes à la norme DIN 58952-2, ainsi qu'aux plateaux SPRI. Peut être solidement fixé dans les plateaux à instruments, si nécessaire. Ajustable à l'infini en fonction des instruments à stocker. Utilisation tout au long du cycle de l'instrument, à savoir le nettoyage, la stérilisation, l'instrumentation, sans manipulation supplémentaire.

	Référence	Pour une longueur de plateau min. de 240 mm	Dimensions (L x l x H), mm
1	561958001	Pour instruments classiques/une fixation	231 x 227 x 50
2	561958101	Pour instruments à baïonnette/une fixation	231 x 227 x 50
3	561958501	Pour instruments classiques, fixation réglable de 60 à 214 mm	214 x 240 x 50

	Référence	Pour une longueur de plateau min. de 480 mm	Dimensions (L x l x H), mm
4	561958201	Pour instruments classiques/une fixation/plateau de 480 mm de long	406 x 231 x 52
5	561958301	Pour instruments généraux/deux fixations/plateau de 480 mm de long	406 x 231 x 52
6	561958401	Pour instruments à baïonnette/deux fixations/plateau de 480 mm de long	406 x 231 x 52

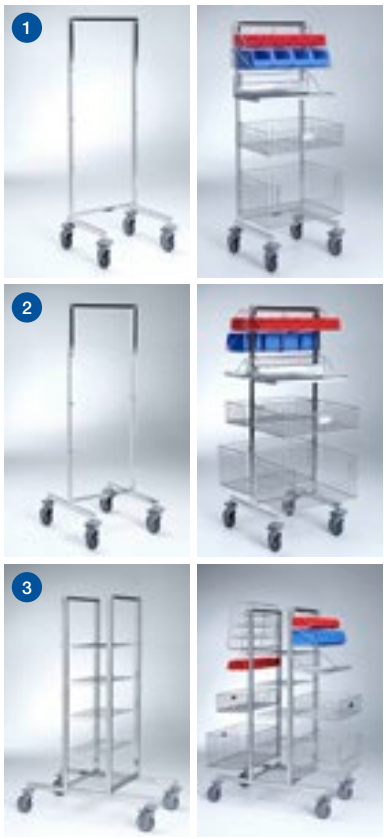

Chariots de stockage flexibles et accessoires

Une gamme de chariots de stockage pratiques et flexibles adaptés à chaque établissement. Chaque chariot peut être personnalisé en fonction des besoins, tout en offrant assez de flexibilité pour être modifié si ces besoins étaient amenés à changer. Il suffit de sélectionner l'un des trois modèles de chariots, puis de faire un choix parmi les nombreux accessoires en option de la gamme et de les accrocher sur le chariot. Vous pouvez alors charger le chariot pour vous en servir en tant que rangement pratique, sans poussière ou pour le faire rouler jusqu'au point d'utilisation.

1. Chariot modulaire mobile unilatéral muni de crochets, destiné au transport et au stockage de paniers et d'étagères utilitaires. Muni de 8 crochets offrant une capacité de quatre (4) accessoires. Ce chariot est en acier inoxydable et comporte quatre (4) roues pivotantes, dont 2 équipées de freins.

2. Chariot modulaire destiné au transport et au stockage de paniers et d'étagères utilitaires. Le chariot est doté de crochets des deux côtés, ce qui permet un double accès aux utilitaires chargés. Muni de 16 crochets offrant une capacité de huit (8) accessoires. Ce chariot est en acier inoxydable et comporte quatre (4) roues pivotantes, dont 2 équipées de freins.

3. Chariot bilatéral muni d'un compartiment central destiné au stockage de paniers, d'accessoires et de conteneurs. Le chariot offre de nombreuses possibilités pour une disposition modulaire. Muni de 16 crochets offrant une capacité de huit (8) accessoires et de 5 étagères dans le compartiment central. Ce chariot est en acier inoxydable et comporte quatre (4) roues pivotantes, dont 2 équipées de freins.

	Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
1	5618618	Unilatéral	600 x 480 x 1 550
2	5618615	Bilatéral	600 x 600 x 1 550
3	5618625	Bilatéral avec des étagères	600 x 1 150 x 1 550

	Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
1	5618488	Corbeille en plastique de 3 litres, bleue	235 x 145 x 130
2	5618489	Corbeille en plastique de 1 litre, rouge	165 x 105 x 75
3	5618430	Étagère pour boîtes/corbeilles en plastique, 2 niveaux. Capacité : niveau inférieur 4 x 3 litres, niveau supérieur 6 x 1 litre	600 x 200 x 300
4	5618435	Étagère pour boîtes/corbeilles en plastique. Capacité : 6 x 1 litre	600 x 180 x 150
5	5618649	Panier grillagé	600 x 400 x 150
6	5618652	Panier avec ouverture frontale pour un accès facile au contenu.	600 x 400 x 300
7	5618418	Support à chaussures. Capacité : 6 paires	600 x 230 x 170
8	5618429	Support grillagé pour matériel de suture, 4 niveaux.	600 x 400 x 150
9	5618416	Étagère pleine pour stockage.	600 x 300 x 150
10	5618638	Panier grillagé	600 x 150 x 150
11	5618648	Panier grillagé	600 x 300 x 300
12	5618411	Étagère grillagée	600 x 300 x 150

Chariot de distribution ouvert Getinge SMART (DTO)

Le DTO est un chariot de distribution ouvert ainsi qu'une unité de rangement mobile pour les paniers grillagés et les conteneurs. La conception ouverte facilite la visualisation et la saisie des paquets individuels. Les articles peuvent être chargés et déchargés des deux côtés du chariot. Les étagères et les paniers peuvent être sortis à moitié afin d'accéder plus facilement au contenu et le chariot est facilement sécurisé offrant un transport sûr.

Les chariots de distribution ouverts Getinge SMART sont disponibles en version simple ou double de chaque modèle : trois modèles configurés pour les charges standard, fournis avec des guides pour paniers et des étagères pour conteneurs ou mixtes. De plus, un modèle de base peut être configuré individuellement, en spécifiant les guides et en les commandant séparément selon la configuration de chaque client d'une charge mixte d'étagères et/ou de paniers. Le positionnement flexible des guides support et des étagères optimise l'exploitation du DTO.

Les roues pivotantes de haute qualité (dont deux verrouillables) facilitent les déplacements et les manœuvres, même à pleine charge. Ces chariots sont conçus pour le nettoyage et la désinfection dans un laveur-désinfecteur automatique.

Référence	Type de charge	Description	Poids max. de la charge, kg	Dimensions (L x l x H), mm
564718170	Paniers	DTO simple SPRI, 10 supérieurs ou 5 inférieurs	85	736 x 429 x 1 577
564718770		DTO double SPRI, 20 supérieurs ou 10 inférieurs	170	1 416 x 429 x 1 577
564718370	Mélangés	DTO simple, 2 SPRI supérieurs/3 étagères	85	736 x 429 x 1 577
564718870		DTO double, 4 SPRI supérieurs/6 étagères	170	1 416 x 429 x 1 577
564718570	Étagères	DTO simple, 5 étagères	85	736 x 429 x 1 577
564718970		DTO double, 10 étagères	170	1 416 x 429 x 1 577
564718070		Base DTO simple sans guides	85	736 x 429 x 1 577
564718670	Configuré	Base DTO double sans guides	170	1 416 x 429 x 1 577
564718171	individuellement	Paire de guides SPRI	18	30 x 425 x 50
564718271		Paire de guides ISO	18	30 x 425 x 50
564718571		Paire de guides et étagère	18	30 x 425 x 50
564718470		Verrou externe pour transport		

Couvercles de protection

Les chariots de distribution ouverts DTO et BUS peuvent être équipés de housses pour la protection des articles pendant le transport et le stockage. La gamme inclut des housses en plastique jetables ou des protections en tissu lavables. Les protections en tissu sont équipées de fermetures éclair sur deux coins de sorte qu'il est possible de les ouvrir sur un grand côté pour accéder facilement aux articles.

Référence	Description
6003000052	Protection réutilisable pour DTO simple, bleue
6003000053	Protection réutilisable pour DTO double, bleue
560125070	Protections jetables, transparentes, par rouleaux de 50
560099601	Protection réutilisable pour BUS, bleue (1535 mm de hauteur)
560099602	Protection réutilisable pour BUS, verte (1535 mm de hauteur)

Support pour protections jetables

Le support mobile facilite le positionnement de protection jetable (560 12 50-70) sur le chariot BUS. Il est en acier inoxydable de haute qualité. Toutes les roues sont équipées de freins, ce qui rend la manipulation pratique. Le support est aussi disponible en version murale. Les protections jetables, transparentes, par rouleaux de 50, sont commandées séparément.

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
560181301	Support pour protections jetables (BUS)	700 x 1 000 x 1 940
560181302	Support mural	
560125070	Protections jetables, transparentes, par rouleaux de 50	

Chariot de distribution

SPRI

Pour une distribution manuelle ergonomique des ustensiles stérilisés ou le retour des articles usagés. Adapté aux paniers grillagés (585 x 395 x 195/100 mm) et/ou boîtes en plastique fermées. Capacité de paniers : 8 (2 x 4). Muni d'une poignée pratique. En acier inoxydable poli. Facile à nettoyer et à désinfecter. Les chariots de distribution peuvent être équipés de housses pour la protection des articles pendant le transport et le stockage. La gamme inclut des protections réutilisables et jetables.

Référence	Capacité, paniers/ boîtes	Dimensions (L x l x H), mm	Protection réutilisable	Couvercle jetable
470263101	8 (2 x 4)	1 105 x 660 x 1 400	470998501	479380001 (100 pièces)
470263301	12 (3 x 4)	1 580 x 660 x 1 400	478671101	479380101 (100 pièces)

Référence	Description
463113401	Boîte en plastique
463113601	Couvercle
561620001	Panier grillagé supérieur SPRI
561620101	Panier grillagé inférieur SPRI

Étiquette d'identification

Destinée aux paniers dans les zones de stockage stériles.

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
561585401	Étiquette repère avec pochette plastique	85 x 45 (+ 15 mm de boucle)

Chariot à paniers

SPRI ISO

Le chariot à paniers est destiné au stockage et au transport des paniers grillagés et des boîtes en plastique de stérilisation vides, empilés/emboîtés et modulaires, ainsi qu'au stockage des paniers chargés. Le chariot à paniers est doté de 4 roulettes pivotantes (diamètre 75 mm), montées sur roulements, pour faciliter les manœuvres même dans les passages les plus étroits. Le chariot, en acier inoxydable, est facile à nettoyer et à désinfecter dans un laveur-désinfecteur. En option, le chariot peut être équipé d'une poignée amovible, facile à fixer, pour améliorer la commodité pendant le transport. Capacité de chargement : environ 150 kg.

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm
470537604	Chariot à paniers	730 x 505 x 155
470537606	Poignée	

Chariot de transport fermé

SPRI DIN ISO

Construction solide, intégralement en acier inoxydable 18/10 soudé. Capacité : 9 STU avec 3 étagères pleines amovibles/4 niveaux (3 x 3 STU) pour une grande flexibilité. Muni de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes avec frein. Boîtier en acier inoxydable 18/10 adapté aux laveurs en armoire. Taille des roues 160 mm. Ouverture des portes à 270° maximum.

Référence	Description	Dimensions (L x l x H), mm Externes	Dimensions (L x l x H), mm Internes
561720201	Chariot de transport fermé	1 220 x 735 x 1 450	994 x 640 x 1 075
561720202	Chariot de transport fermé, verrouillable	1 220 x 735 x 1 450	994 x 640 x 1 075

Table de transport

SPRI DIN ISO

Chariots ergonomiques polyvalents convenant aux transports internes ou comme emplacement utilitaire temporaire. En tubes d'acier plaqués chrome, entièrement soudés, avec barres de guidage. Les étagères supérieure et inférieure sont en acier inoxydable embouti, avec un rebord. Munis de quatre roues anti-statiques de 125 mm pour faciliter la manipulation.

Référence	Description	Diamètre des roues, mm	Dimensions (L x l x H), mm	Dimensions de l'étagère (L x l), mm
460443302	Table de transport	125	1 080 x 550 x 800	950 x 550
560085270	Chariot à instruments	75	640 x 400 x 850	600 x 400

Chariot élévateur

Chariot élévateur pour la manipulation pratique des articles lourds ou légers. Conception hygiénique avec des poignées accessibles sur un cadre compact. La plateforme de levage mesure 525 x 470 mm, ce qui permet aussi d'utiliser le chariot comme plateforme de travail temporaire. La hauteur de levage est de 140 à 1735 mm et la vitesse de levage de 120 mm/s. Des roues solides permettent de manipuler en douceur des charges allant jusqu'à 70 kg. Le monte-charge à batterie est silencieux et muni d'un dispositif intégré de protection contre les chutes pour plus de sécurité.

Référence	Dimensions (L x l x H), mm	Tension de charge
561905101	875 x 525 x 2 070	100-240 V (classe de sécurité électrique IP44)

Saviez-vous...

... que Getinge offre également une gamme complète d'indicateurs de contrôle du lavage Getinge Assured permettant la surveillance indépendante des processus de votre établissement et vous offrant une garantie supplémentaire de la propreté de vos instruments et ustensiles ?

5

Test et prétraitement de l’eau

La durée de vie des équipements de stérilisation et de désinfection, ainsi que l’hygiène générale de votre établissement, peuvent être considérablement affectées par la qualité de l’eau que vous utilisez. Getinge offre une sélection de purificateurs, de filtres et d’adoucisseurs d’eau hautement efficaces et rentables pour vous aider à résoudre de tels problèmes d’eau. Pour garantir les produits adaptés à votre application, contactez votre représentant Getinge.

Préfiltre

Préfiltre pour réduire la teneur en chlore, à associer à l'osmose inversée RO-51. Corps du filtre entièrement en plastique PP résistant à la corrosion, muni d'une valve d'évacuation. Cartouche de charbon actif de 5 microns, 10". La cartouche doit être remplacée manuellement avant que la baisse de pression ne dépasse 1,5 bar. Le retrait de la cartouche nécessite un dégagement de 100 mm sous le filtre. Options : console, outil de retrait.

Filtre + corps	591929901		
Capacité, l/min	5–50	**Raccords**	3/4"
Hauteur, mm	315	**Pression de service, bar**	6
Diamètre : mm	120	**Température max. °C**	40
Filtre supplémentaire	591929902		

Adoucisseur d'eau

Adoucisseur d'eau compact, entièrement automatique, de haute qualité destiné à une installation autonome et muni d'un réservoir de sel intégré. Présentant une surface externe attrayante, l'adoucisseur d'eau est entièrement fait de plastique ABS résistant à la corrosion. L'échangeur d'ions de type polystyrène est rincé et régénéré automatiquement. 10 kg de comprimés de sel inclus à la livraison.

Référence	561963601		
Capacité, l/min	25-40	**Quantité de sel, kg**	50
m³/régénération à 1°dH	42-52	**Dimensions (l x H x P), mm**	260 x 1 050 x 410
Comprimés de sel 10 kg	6003000217		

Adoucisseur d'eau princess turbo

Adoucisseur d'eau compact, entièrement automatique, de haute qualité muni d'un percolateur pour une élimination efficace du fer. Installation autonome avec réservoir de sel intégré. Présentant une surface externe attrayante, l'adoucisseur d'eau est entièrement fait de plastique ABS résistant à la corrosion. L'échangeur d'ions de type polystyrène est rincé et régénéré automatiquement. 10 kg de comprimés de sel inclus à la livraison.

Référence	469034401		
Capacité, l/min	30–45	**Quantité de sel, kg**	100
m³/régénération à 1°dH	100–120	**Dimensions (l x H x P), mm**	300 x 1 150 x 500
Comprimés de sel 10 kg	6003000217		

Osmose inverse

Une technique d'osmose inverse qui réduit la quantité de sels dissous de près de 99 %. L'unité compacte et peu encombrante contient tout ce qu'il faut dans une armoire. Livrée entièrement préassemblée et testée en usine pour une installation rapide et facile. En fonction de la qualité de l'eau brute, un prétraitement supplémentaire peut être nécessaire.

Référence	561738401		
Capacité l/h	160	**Puissance installée kW**	1,3
Échange d'eau %	40–80	**Consommation d'énergie kWh/m³**	3,4
Réduction de sel %	> 98	**Raccord d'entrée, Ø**	1/2
Qualité de l'eau µS/cm	< 20	**Raccordement à l'évacuation, Ø mm**	10
Réservoir, l	50	**Raccord de sortie, Ø**	3/4
Courant électrique	230 V/50 Hz	**Dimensions (l x H x P) mm**	350 x 750 x 560

Getinge Ultrafilter 450

Ultrafiltre mural pour le retrait des particules, des bactéries et des virus de l'eau d'arrivée des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes ED-FLOW, ED-FLOW SD et ED 900. L'ultrafiltre Getinge est conçu pour une grande longévité et dispose de fonctionnalités de nettoyage intégrées. Il peut servir pour 1 à 3 ED 900 ou pour 1 ED-FLOW.

Référence	Description	Capacité, l/min, normal	Capacité, l/min, max.	Raccordement à l'eau, en pouces	Dimensions externes (L x l x H), mm
6003000215	Getinge Ultrafilter 450	41	2500	1/2"	892 x 354 x 170
6003000216	Getinge UF Cartridge 450				

Norme de test de l'eau sur site Niveau 1

Kit de test de l'eau

Kit complet comprenant un test de chlorure, un test de silice, un test de pH et un test de dureté de l'eau (voir les détails ci-dessous).

Référence	Description
6003000001	Kit de test de l'eau

Test de chlorure

Ce test comprend tout ce qui est nécessaire pour déterminer la teneur en chlorure de l'eau. La teneur en chlorure en mg/l (ppm) est déterminée par un titrage du nitrate de mercure, test qui, conformément à la méthode de la norme ISO 15705:2002, indique l'interférence en chlorure en secondes.

- Méthode : titrage du nitrate de mercure
- Plage : 0-100 mg/L, 0-1000 mg/L
- Poids : 460 g
- Nombre de tests : 110 env.
- Plus petit incrément : 1 mg/L
- Dimensions de la mallette (L x l x H) : 200 x 120 x 60 mm

Référence	Description
6003000005	Test de chlorure

Test de silice

Kit de test destiné à la détermination de la concentration de silice dans l'eau, conformément à la méthode ASTM D859 au bleu hétéropoly.

Référence	Description
6003000004	Test de silice

Test de pH

Bandelettes indicatrices à couleurs fixes sans dégorgement, destinées à un test rapide. Les colorants développés spécialement garantissent une nette différenciation entre chaque valeur de pH et une comparaison claire et facile sur l'échelle des couleurs. La longueur des bandelettes évite d'avoir les doigts en contact avec la solution testée.

- Plage : 0-14 pH
- Plus petit incrément : 1 pH
- Nombre de bandelettes : 100 pièces

Référence	Description
6003000002	Test de pH

Test de dureté de l'eau

Bandelettes de test à usage unique destinées à une détermination rapide et facile de la dureté de l'eau (Ca, Mg) La procédure pratique de « tremper et lire » avec des changements de couleur nets du vert au rouge garantit des résultats fiables en quelques secondes.

- Plage : 0-10-15-20 et 25 °dH
- Nombre de bandelettes : 100 pièces

Référence	Description
6003000003	Test de dureté de l'eau

Test de l'eau sur site Niveau 2 – avancé

Test de conductivité

Un testeur de poche qui mesure la conductivité électrique (CE) et les matières dissoutes totales (MDT) Avec des caractéristiques avancées telles qu'une électrode en graphite remplaçable, un rapport MDT réglable, une température en °C ou °F, une compensation automatique de la température, un étalonnage automatique – le tout dans un boîtier étanche et flottant. Poids : 100 g. Dimensions : 163 x 40 x 26 mm

Plage :
- EC : 0-3999 uS/cm
- MDT : 0-2000 ppm
- Température : 0,0-60,0 °C/31-140,0 °F

Résolution :
- EC : 1 uS/cm
- MDT : 1 ppm
- Température : 0,1 °C/0,1 °F

Référence	Description
6003000006	Test de conductivité

Fluide d'étalonnage

- 413 µS/cm
- Nombre de sachets : 25

Référence	Description
6003000006	Test de conductivité

Test de salinité totale

Mesure simple et rapide de l'indice de réfraction assurant à l'utilisateur une méthode agréée d'analyse de NaCl. L'unité peut afficher la mesure de la concentration en NaCl de 4 manières différentes (g/100 g, g/100 ml, gravité spécifique et Baumé) et propose une compensation automatique de la température.

Plage :
- 0-28 g/100 g
- 0-34 g/100 ml
- Gravité spécifique 1,000-1,216
- 0-26 degrés Baumé
- Température 0-80 °C/32-176 °F

Résolution :
- 0-1 g/100 g
- 0-34 g/100 ml
- Gravité spécifique 0,001
- 0,1 degré Baumé
- 0,1 °C/0,1 °F

Référence	Description
6003000008	Test de salinité totale

Nettoyage du test de salinité totale

Pour étalonner le réfractomètre. Comprend des pipettes pour un dosage pratique.
- Nombre de sachets/pipettes : 25/25 pièces

Référence	Description
6003000009	Nettoyage du test de salinité totale

Test de l'eau en laboratoire Niveau 3

Test en laboratoire

Lorsqu'une analyse plus avancée est nécessaire, un échantillon d'eau peut être envoyé à un laboratoire pour une analyse chimique plus détaillée. Ce test est utilisé lorsque l'analyse fournie par les kits de test de l'eau disponibles n'est pas suffisante pour déterminer les contaminants. Veuillez noter que ce type de test doit être effectué localement, dans un laboratoire approuvé par Getinge (consultez votre représentant Getinge). Le kit contient une bouteille en plastique de 500 ml ainsi que l'étiquetage et l'emballage nécessaires à l'envoi de l'échantillon d'eau au laboratoire.

Référence	Description
6003000010	Test en laboratoire

6 Accessoires pour les détergents

En supplément à la gamme de détergents, Getinge propose divers accessoires ergonomiques. Ces produits comprennent les équipements de protection adéquats ainsi que les directives de manipulation correcte des détergents et de sélection du détergent approprié à la qualité de l'eau en question.

Pompe pour flacon

La pompe manuelle pour flacon permet un dosage pratique des détergents Getinge Clean en délivrant 10 ml par pression. La pompe est fournie avec un capuchon de fermeture de 51 mm et un tube plongeur conçu pour les flacons de 5 l. En matériau polymère.

Référence	Description
6003000012	Pompe pour flacon de 5 l, 10 ml par pression

Bécher de mesure

Béchers gradués à bec verseur destinés à la mesure de volumes de dosage de détergent. En polypropylène.

Référence	Description
6003000013	Bécher de mesure, 500 ml, plastique, gradué avec bec verseur
6003000014	Bécher de mesure, 1000 ml, plastique, gradué avec bec verseur

Clé pour flacon

Clé permettant d'ouvrir ou de serrer les capuchons des flacons de détergent de 5, 10 et 25 litres. En matériau polymère.

Référence	Description
6003000015	Clé pour flacon, petite, plastique, pour 5/10 l
6003000016	Clé pour flacon, moyenne, plastique, pour 25 l

Clé pour flacon

Outil permettant d'ouvrir ou de serrer une bonde de 2" sur un bidon de 205 l. En matériau polymère.

Référence	Description
6003000017	Clé pour flacon, pour l'ouverture d'une bonde de 2" sur un bidon de 205 l.

Gants de protection

Destinés à protéger les mains lors de tâches impliquant des détergents. Taille unique, sans latex, en nitrile. Haute résistance à la plupart des produits chimiques. 12 paires/paquet.

Référence	Description
6003000019	Gants de protection. Résistant aux produits chimiques, nitrile pour usage intensif, taille L.

Lunettes de protection

Modèle pratique à taille unique, ces lunettes de sécurité protègent les yeux lors de la manipulation de détergents. Fabriquées conformément à la norme EN 1661F. En matériau polymère.

Référence	Description
6003000020	Lunettes de protection

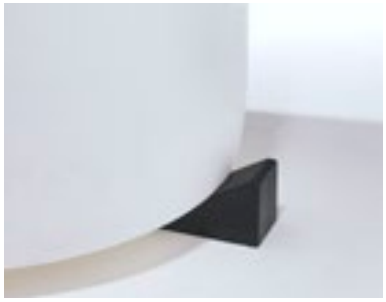

Cale de bidon

Cale en plastique résistante permettant de basculer légèrement les bidons de 205 l afin de faciliter le déversement du détergent restant. Moulé avec des rainures antidérapantes sur la surface biseautée.

Référence	Description
6003000018	Cale de bidon pour un drainage optimal des bidons de 205 l.

Chariot à bidon

Chariot résistant permettant de manœuvrer et de transporter facilement les bidons de 205 l. Roues pneumatiques en caoutchouc, 260 x 85 mm.

Référence	Description
6003000024	Chariot à bidon, pour bidons de 205 l.

Plateforme de déversement

Plateforme de déversement à profil bas et sans soudure assurant que toute fuite ou tout déversement restera dans la cuvette, avant d'atteindre les siphons de sol ou de créer un risque de glissement. Les grilles robustes font presque 64 mm (2-1/2") d'épaisseur, ce qui leur confère une résistance accrue aux fissures. Écologique, en polyéthylène 100 % recyclé, presque imperméable aux produits chimiques, même aux substances acides et corrosives. Adaptée au stockage de 2 bidons (2 x 205 litres), charge max. 1 134 kg, capacité de la cuvette 90 l. Dimensions : 140 x 1245 x 635 mm (H x l x P).

Référence	Description
6003000021	Plateforme de déversement

Rampe

Rampe dotée de nervures de frottement pour une sécurité maximale lors du chargement et du déchargement des tambours lourds. Peut être placée de chaque côté de la plateforme de déversement.
En polyéthylène.

Référence	Description
6003000022	Rampe pour plateforme de déversement

Kit de drain et de joint

Kit conçu pour verrouiller fermement les plateformes de déversement ensemble afin de former une cuvette continue et un espace de rangement étendu. Le kit comprend une paire de clips en acier inoxydable, une paire d'œillets en caoutchouc et un tube de transfert en PTFE.

Référence	Description
6003000023	Kit de drain et de joint. Clips, œillets en caoutchouc et PTFE

Kit d'intervention en cas d'incident chimique

Le kit d'intervention en cas d'incident chimique Getinge fournit à l'utilisateur tout le matériel nécessaire pour maîtriser efficacement – et en toute sécurité – un déversement de produits chimiques de faible importance (5 litres maximum). Équipement de protection personnelle (EPI) résistant à des produits chimiques tels que l'acide péracétique et le dioxyde de chlore pour fournir un maximum de protection à l'utilisateur. Les matériaux absorbants contenus dans le kit d'intervention ont de bonnes capacités d'absorption et sont compatibles avec les produits chimiques avec lesquels ils sont susceptibles d'entrer en contact.
Le kit d'intervention en cas d'incident chimique contient :
2 ensembles constitués de blouses, sur-chaussures, gants et lunettes, jetables résistant aux produits chimiques 2 demi-masques respiratoires jetables pour produits chimiques 5 tampons absorbants pour produits chimiques 2 barrages absorbants pour produits chimiques 1 balai à manche télescopique, 5 sacs-poubelle, 5 attaches pour sac, 2 pancartes d'avertissement, 1 rouleau de bande de clôture.
1 Instructions pour la gestion des incidents chimiques

Référence	Description	Dimensions, (mm)
6003000230	Kit d'intervention en cas d'incident chimique	520 x 330 x 410

Saviez-vous...

... que nous offrons également la gamme de détergents Getinge Clean qui a été développée, testée et certifiée sur les laveurs-désinfecteurs Getinge afin de répondre en toutes circonstances aux normes EN ISO 15883 relatives à l'efficacité du nettoyage des articles communément présents dans les services centraux de stérilisation, les cliniques et les cabinets et afin de protéger les utilisateurs et les patients ?

7 Autres applications

- Cliniques dentaires
- Cliniques et cabinets
- Salles d'opération

Cliniques dentaires

1. Support-poubelle
2. Chariot à instruments
3. Pistolet
4. Lampe d'inspection
5. Étagère murale

Cliniques et cabinets

1. Chaise de travail
2. Lampe d'inspection
3. Distributeur d'adhésif
4. Table de conditionnement réglable en hauteur
5. Étagère murale
6. Support-poubelle

Salles d'opération

1. Armoire sas
2. Chariot de distribution Getinge SMART ouvert, DTO simple
3. Panier grillagé
4. Lavabo chirurgical
5. Armoire sas

Armoire sas

SPRI

Armoires sas pour le stockage d'articles stérilisés dans des paniers grillagés. Ces armoires sont proposées en deux versions, pour placer les paniers dans le sens de la longueur ou de la largeur face à la porte. L'armoire est modulaire et peut être composée de 1 à 4 compartiments encastrés dans le mur. L'armoire peut accueillir 12 paniers grillagés SPRI de petite hauteur ou 6 paniers de grande hauteur dans chaque compartiment. L'armoire est intégralement fabriquée en acier inoxydable poli et résistant à l'acide. Les guides pour paniers sont moulés directement dans la plaque intérieure pour faciliter le nettoyage des surfaces et garantissent une bonne hygiène intérieure. Les portes de l'armoire bénéficient d'une construction robuste, pour garantir la stabilité. Chaque porte comporte une poignée antidérapante et un joint d'étanchéité pour éviter la fuite d'air. La porte de l'armoire du côté de la sortie (normalement vers le bloc) est fixée de série sur charnières à gauche et comporte un panneau transparent encastré pour faciliter la visualisation du contenu. La porte du côté de l'alimentation est montée sur charnières à droite et est dotée d'une double paroi avec isolation intermédiaire. L'armoire est construite avec un cadre de fixation fixe et un cadre amovible pour fermer l'ouverture dans le mur.

Grand côté du panier face à la porte	Nb de compartiments	Dimensions (l x H x P), mm	Étagère pour l'armoire
561635670	1	650 x 1 500 x 435	561635674
561635671	2	1 300 x 1 500 x 435	
561635672	3	1 950 x 1 500 x 435	
561635673	4	2 600 x 1 500 x 435	
Petit côté du panier face à la porte			
561635570	1	460 x 1 500 x 625	561635574
561635571	2	920 x 1 500 x 625	
561635572	3	1 380 x 1 500 x 625	
561635573	4	1 840 x 1 500 x 625	

Compresseur d'air

Compresseur à pistons secs entièrement automatique, conçu pour un fonctionnement intermittent. Compresseur à piston, à un étage et deux cylindres, alimenté par un moteur électrique et une transmission à courroie en V, le tout monté sur un réservoir à air de 24 litres à l'horizontale.

Référence	Capacité/ pression (l/min)	Puissance du moteur électrique, kW	Vitesse du compresseur, tr/m	Moteur V	Hz	phase	Dimension (L x l x H) m	Poids kg
6003000382	175 à 7 bars	1,45	1 400	220-230	50	1	780 x 310 x 650	40
6003000383	175 à 7 bars	1,45	1 400	220	60	1	780 x 310 x 650	40
6003000384	175 à 7 bars	1,45	1 400	120	60	1	780 x 310 x 650	40

Saviez-vous...

... que nous offrons également une gamme complète d'indicateurs Getinge Assured permettant la surveillance indépendante des processus de votre établissement et vous offrant une garantie supplémentaire de la stérilité de vos instruments et ustensiles ?

Remarques

Table des matières

Accessoires pour chariots de stockage flexibles 29
Accessoires pour postes d'emballage 15
Chaise réglable 19
Compresseur d'air 44
Cale de bidon 40
Châssis porte-paniers 22
Armoire sous paillasse 10
Fluide d'étalonnage 37
Clé pour flacon 39
Pompe pour flacon 39
Kit d'intervention en cas d'incident chimique 41
Test de chlorure 36
Test de conductivité 37
Dispositif de découpe 19
Kit de drain et de joint 40
Panier pour endoscopes 28
Robinets 9
Panier à maille fine 26
Plateau à instruments à crépine fine 27
Getinge Ultra filter 450 35
Étiquette d'identification 31
Lampe d'inspection 19
Système de fixation des instruments 28
Plateau à instruments 27
Étiqueteuse 18
Test en laboratoire 37
Couvercle pour panier grillagé SPRI 26
Table de conditionnement ou d'inspection et de pliage du linge 19
Laveur de chariot manuel 11
Bécher de mesure 39
Armoire de stockage modulaire 23
Table de conditionnement 14
Poste d'emballage Basic 16
Armoire sas 44
Plateau à instruments perforé 27
Test de pH 36
Préfiltre 35
Couvercles de protection 30
Gants de protection 39
Lunettes de protection 39
Support pour protections jetables 30
Rampe 40
Osmose inverse 35
Table à souder 16
Soudeuses 17
Test de silice 36
Plateforme de déversement 40
Pistolet de rinçage 11
Évier en acier inoxydable 9
Dispositif de test de résistance 18
Distributeur d'adhésif 18
Poste T-DOC 16
Test de salinité totale 37
Nettoyage du test de salinité totale 37
Boîte de transport en plastique 26
Chariots 18, 29–32, 40
Armoire pour unités à ultrasons 8
Ultrasons 6–8
Kit d'outils de validation 18
Armoire murale 10
Étagère murale 10
Test de dureté de l'eau 36
Adoucisseurs d'eau 35
Kit de test de l'eau 36
Panier grillagé 26
Étagère de stockage grillagée 22
Plan de travail pour articles humides 11

GETINGE
GETINGE GROUP

GETINGE FRANCE
7 avenue du Canada-CS20049
91978 COURTABOEUF-LES ULIS Cedex
FRANCE
Tél.: +33 (0) 1 64 86 89 00
E-mail: getinge.france@getinge.fr

Getinge NV
Vosveld 4B – bus 2
2110 Wijnegem
BELGIUM
Phone: +32 (0) 3 354 28 64
E-mail: info@getinge.be

Getinge Schweiz AG
Quellenstrasse 41b
CH-4310 Rheinfelden
SCHWEIZ
Telefon: +41 61 / 836 47 70
E-Mail: info@getinge.ch

GETINGE GROUP

Getinge Group est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, Getinge et Maquet. ArjoHuntleigh se consacre à la mobilité des patients et au traitement des plaies. Getinge propose des solutions de lutte contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. Maquet se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales, à la cardiologie interventionnelle et aux soins intensifs.

2460 FR Rev. B 2015.03 · Göteborgstryckeriet · We reserve the right to make technical and construction changes.